
Podwójny klucz płasko-oczkowy, 8 x 10 x 141 mm

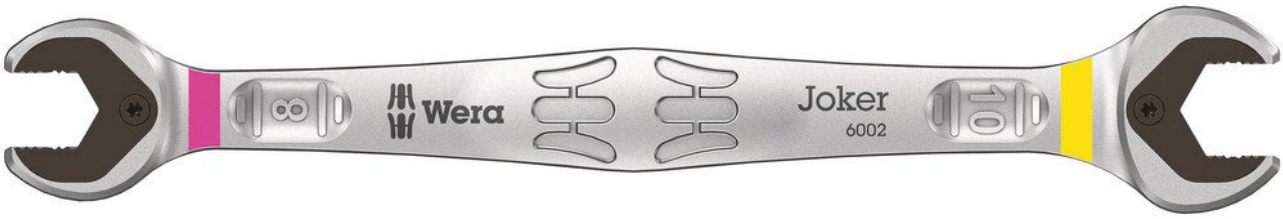

Wysokiej jakości, metryczny podwójny klucz płasko-oczkowy Wera: wszystko, co powinien potrafić klucz płaski. I wiele więcej. Szybszy, lepszy, bardziej atrakcyjny. Prawdziwy żartowniś. Nowa generacja kluczy płasko-oczkowych z grzechotką. Do śrub z łbem sześciokątnym i nakrętek. Z funkcją przytrzymywania dzięki metalowej płytce w szczęce, która zmniejsza ryzyko zgubienia nakrętek i śrub. Wymienna metalowa płytka w szczęce zabezpiecza śruby i nakrętki z bardzo twardymi zębami i zmniejsza ryzyko poślizgu. Zintegrowany ogranicznik zapobiega ześlizgiwaniu się łba śruby w dół i umożliwia stosowanie wysokich momentów obrotowych. Geometria podwójnego sześciokąta zapewnia pewne połączenie ze śrubą lub nakrętką, a tym samym zmniejsza ryzyko poślizgu. Odwrócony kąt obrotu wynoszący zaledwie 30° pozwala uniknąć czasochłonnego obracania klucza podczas wkręcania. Specjalna geometria odkuwki zapewnia wysokie przenoszenie momentu obrotowego i wysoką sztywność na zginanie. Wykonany z wysokowydajnej stali chromowo-molibdenowej z powłoką niklowo-chromową zapewniającą wysoką ochronę przed korozją. Z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: kodowanie kolorami w zależności od rozmiaru.

- Praktyczna funkcja przytrzymywania dzięki metalowej płytce w szczęce
- Brak poślizgu dzięki ogranicznikowi końcowemu
- Geometria podwójnego sześciokąta zmniejsza ryzyko poślizgu
- Kąt obrotu tylko 30°
- Z wyszukiwarką narzędzi Take it easy: kodowanie kolorami w zależności od rozmiaru

Numer artykułu.	**WL88838**
Model	6002 Joker
Producent	WERA
Numer artykułu producenta.	05020259001
Dane producenta GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Długość	142 mm

Szerokość	14 mm
Wysokość	5 mm
Długość z opakowaniem	274 mm
Szerokość z opakowaniem	122 mm
Wysokość z opakowaniem	40 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie
Długość narzędzia	141 mm
Rozmiar klucza	8 mm, 10 mm

Inne wersje

Numer artykułu.	Rozmiar klucza
WL88838	**8 mm, 10 mm**
WL88148	10 mm, 13 mm
WL88149	17 mm, 19 mm
WL88839	20 mm, 22 mm
WL88840	22 mm, 24 mm
WL88841	24 mm, 27 mm
WL88842	27 mm, 32 mm
WL88843	30 mm, 32 mm