


Klucz płaski, 6 IP x 33 mm

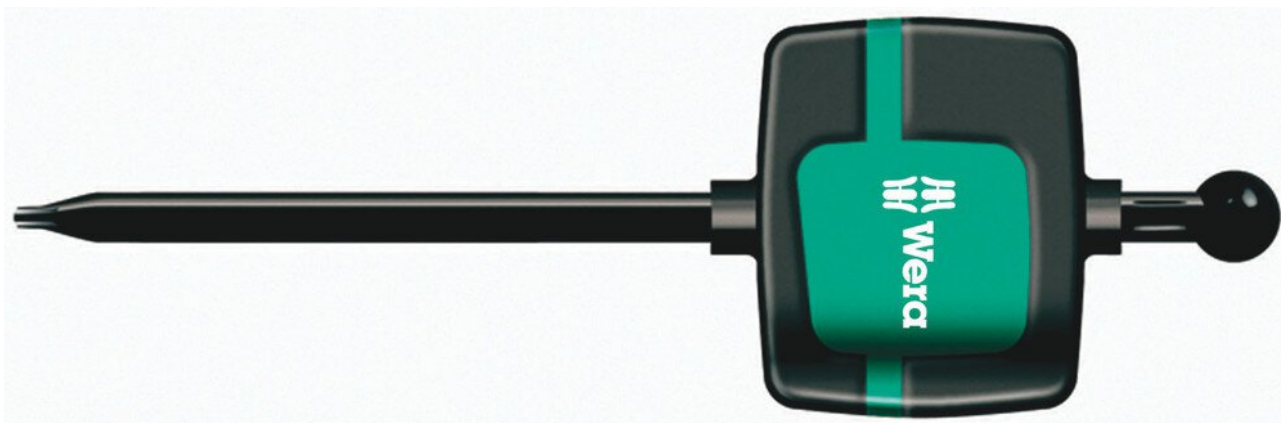

Wysokiej jakości klucz płaski Wera do śrub wewnętrznych TORX PLUS®. Profil TORX PLUS®: W porównaniu z "normalnym" profilem TORX®, powiększenie 6 boków przenoszących moment obrotowy między narzędziem a śrubą jest realizowane przez eliptyczną, a nie okrągłą konstrukcję profilu. Powoduje to rozłożenie przyłożonej siły na większym obszarze podczas wkręcania. Przenoszone są wyższe momenty obrotowe, a żywotność śruby i narzędzia jest również zwiększona. Przenoszenie wysokich momentów obrotowych za pomocą małych wkrętów. Szczególnie nadaje się do wymiany płytek wymiennych. Obróbka powierzchni BlackLaser zapewnia doskonałą ochronę powierzchni, w tym przed korozją, i długą żywotność. Wieloskładnikowość zapewnia szczególnie dobry chwyt.

- Klucz płaski TORX PLUS® do wkrętów wewnętrznych TORX PLUS®
- Wieloskładnikowa rękojeść
- Okrągły grot z powłoką BlackLaser zapewnia doskonałą ochronę powierzchni i długą żywotność
- Wysoki moment obrotowy dla małych śrub

Numer artykułu.	WL89243
Model	1267 A TORX PLUS®
Producent	WERA
Numer artykułu producenta.	05026360001
Dane producenta GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Długość	62 mm

Szerokość	22 mm
Wysokość	8 mm
Długość z opakowaniem	160 mm
Szerokość z opakowaniem	82 mm
Wysokość z opakowaniem	24 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
VDE	nie
Typ śruby	6IP
Zgodny z ESD	nie
Długość narzędzia	33 mm

Inne wersje

Numer artykułu.	Typ śruby
WL89244	7IP
WL89245	9IP
WL89243	6IP