


Uniwersalny uchwyt na bity 1/4", z magnesem trwałym i pierścieniem zatraskowym, 152 mm

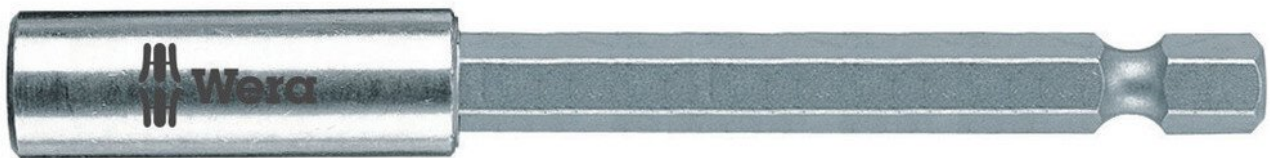

Uniwersalny uchwyt do mocowania bitów z zewnętrznym napędem sześciokątnym 1/4" wg DIN ISO 1173-C 6.3. Tuleja ze stali nierdzewnej zapewnia specjalną ochronę przed korozją. Pierścień zatraskowy gwarantuje optymalne osadzenie narzędzia w uchwycie. Silny magnes stały mocno przytrzymuje bity na miejscu. Sześciokąt 1/4", odpowiedni do wkrętaaków z uchwytem DIN ISO 1173-F 6.3.

- Uniwersalny uchwyt do mocowania bitów z zewnętrznym napędem sześciokątnym 1/4"
- Z tuleją ze stali nierdzewnej, pierścieniem zatraskowym i silnym magnesem trwałym
- Zewnętrzny napęd sześciokątny 1/4" (Wera connection series 4)

Numer artykułu.	WL89538
Model	899/4/1
Producent	WERA
Numer artykułu producenta.	05053458001
Dane producenta GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Długość	152 mm
Szerokość	11 mm
Wysokość	11 mm
Długość z opakowaniem	175 mm
Szerokość z opakowaniem	35 mm
Wysokość z opakowaniem	15 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
VDE	nie

Zgodny z ESD	nie
Długość narzędzia	152 mm

Inne wersje

Numer artykułu.	Długość narzędzia
WL47911	50 mm
WL21975	75 mm
WL89539	100 mm
WL89538	152 mm