


Mata stołowa ESD, niebieska królewska, 1220 x 2 mm, 10 m, w rolce

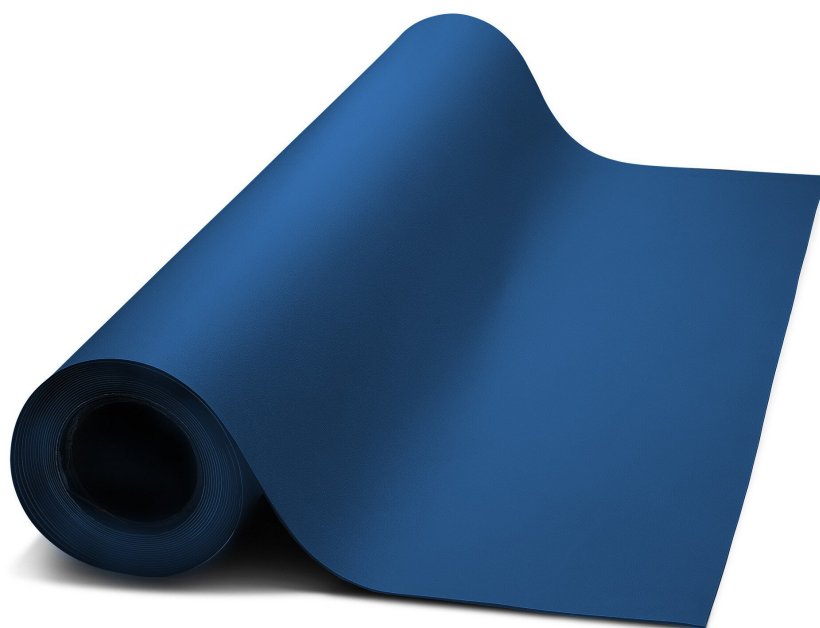

Mata stołowa SafeGuard ESD Premium to idealne rozwiązanie dla produkcji elektronicznej. Dzięki odporności na wysoką temperaturę i lut ołowiowy może służyć nie tylko jako mata lutownicza, ale jest również niezwykle wytrzymała. Odporność na chemikalia i oleje gwarantuje długą żywotność. Dzięki trwałej elastyczności i odporności na ścieranie mata pozostaje płaska, zapewniając maksymalny komfort pracy. Ta dwuwarstwowa mata stołowa ESD łączy w sobie właściwości rozpraszające i przewodzące, a jej rezystancja powierzchniowa wynosi od 10^6 do 10^7 omów, zgodnie z normą EN 61340-2-3. Dzięki wymiarom 1220 x 10000 x 2 mm oraz eleganckiemu kolorystycznemu wykończeniu w odcieniu królewskiego błękitu mata stołowa SafeGuard ESD Premium jest nie tylko funkcjonalna, ale również atrakcyjna wizualnie.

- Odporna na wysoką temperaturę i lut
- Odporność termiczna zgodnie z testem żarowym (Glow wire test) – IEC 60335-1:2010 – do 750°C oraz testem płomienia igłowego (Needle Flame test) zgodnie z normą IEC

60695-11, do 30 sekund.

- Odporność na chemikalia i oleje
- Trwale elastyczna, odporna na ścieranie i wygodna
- Zgodna z dyrektywą RoHS
- Powierzchnia antyodblaskowa ułatwia pracę
- Dwuwarstwowa mata stołowa ESD (dysypatywna/przewodząca)
- Rezystancja powierzchniowa wynosi $10^6 - 10^7$ omów (EN 61340-2-3)

Numer artykułu.	WL93531
Model	SG-TBRO-RB-GL-ODK-10000X1220X2
Producent	SAFEGUARD
Numer artykułu producenta.	SG-TBRO-RB-GL-ODK-10000X1220X2
Dane producenta GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Długość	10000 mm
Szerokość	1220 mm
Wysokość	2 mm
Jednostka sprzedaży	1 rolki
Jednostka treści	1 Rolki
Informacje o kolorze producenta	królewski niebieski
Kolor	niebieski
Tworzywo	Kauczuk naturalny i kauczuk syntetyczny
W zestawie bateria	nie
Zgodny z RoHS	tak
Typowa rezystancja powierzchniowa (Rpp)	$10^6 - 10^7$ Ohm (EN 61340-2-3)
Rodzaj powierzchni	Pokrycie stołu
Certyfikacja ESD zgodnie z normą IEC 61340-5-1	tak
Odporność na temperaturę	Test żarówki zgodnie z normą IEC 60335-1:2010 – do 750°C
Typowa rezystywność objętościowa (RV) EN 61340-2-3	10^6 Ohm
Twardość ISO 7619	shore A 75
Odporność materiału/ciśnienie EN/ISO 24343-1	< 0,20mm
Odporność na ścieranie ISO 4649 (Met. A-5N)	< 200 mm ³
Elastyczność EN/ISO 24344 (Met.AO 20 mm)	tak
Łatwopalność	Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.

Odporność na poślizg, dynamiczna COF EN13893	> 0,30
Odporność na plamy EN/ISO 26987	odporny, w zależności od stężenia i czasu trwania kontaktu
Odporność na olej i smar (ASTM D471)	Ograniczona zmiana objętości i masy
Powierzchnia	Dwuwarstwowa mata stołowa ESD
Rogi	kątowy
Czyszczenie	geeignete ESD-Reiniger verwenden
Zgodny z ESD	tak