


ESD-Bodenfliese, X-Lock, hellgrau, 497 x 497 x 5 mm, 4 Stück

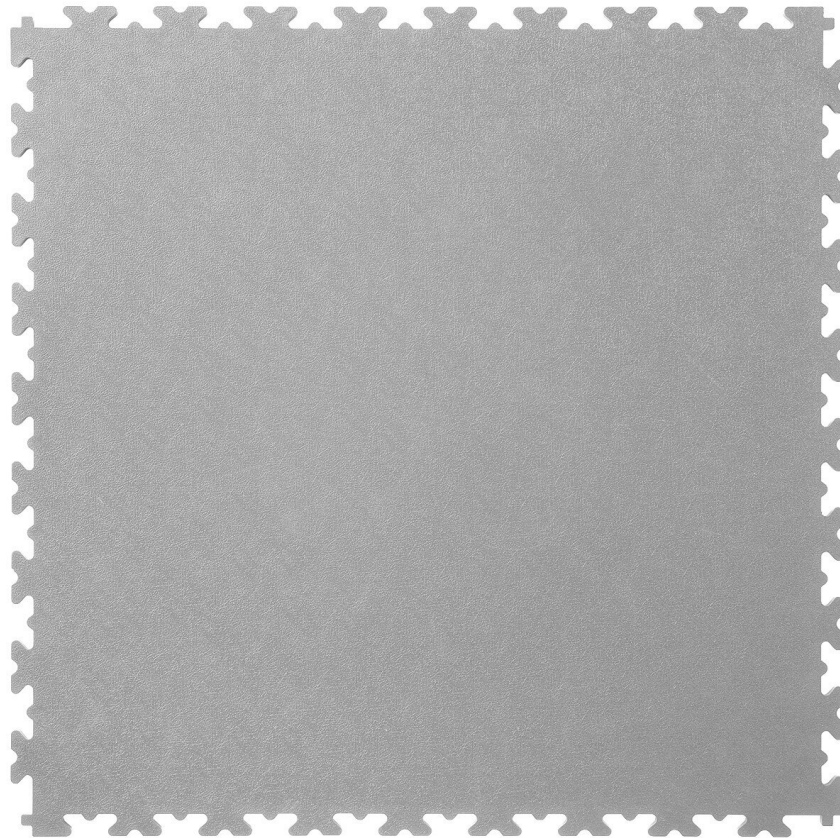

Die 5 mm ESD X-Lock Fliese bietet bei der Verlegung ein supermodernes und nahezu nahtloses Erscheinungsbild. Geeignet für den Einsatz in Sauberräumen, Rechenzentren, pharmazeutischen Einrichtungen und elektronischen Produktions-/Montageanlagen, bietet unsere neu entwickelte ESD-Fliese eine Standardkonformität nach IEC 61340-5-1:2016. Die neue Oberflächentextur verbessert die Einhaltung des ESD Walking Test und sorgt für die nötige Rutschhemmung, um die Sicherheit am Arbeitsplatz zu erhöhen. Die ESD X Fliese ist in zwei Farben erhältlich und kann ohne Ausfallzeiten, Spezialkleber oder Estrich verlegt werden. ESD-Fliesen werden mit leitfähigem Erdungsband verbunden, Die Erdung kann über die Erdungsfliese, einem Erdungskabel an einem Erdungsstecker oder Erdungsschiene, gemäß Verlegeanleitung, geerdet werden. Alle 50 Quadratmeter muss eine ESD-Erdungsfliese verwendet werden.

Artikel-Nr.	WL85277
Hersteller	ECOTILE
Hersteller-Artikel-Nr.	X500/5/ESD201
Länge	497 mm
Breite	497 mm
Höhe	5 mm
Verkaufseinheit	1 VPE
Inhaltseinheit	1 VPE
Herstellerfarbangabe	hellgrau (RAL 7004)
Farbe	hellgrau
Inkl. Batterie	nein
Verbindungssystem	X-Lock
Beschaffenheit der Oberfläche	glatt
Stärke	5 mm
Art des Belags	Bodenfliese
ESD gerecht	ja

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Stärke
WL85277	5 mm
WL60417	7 mm
WL83722	10 mm