
Soldering tip AWG 36 to 24, W440021

STRANDED	SOLID	mm (in)
36 (7 x 44) AWG	34 AWG	0.16 (0.0063)
32 (19 x 44) AWG	30 AWG	0.25 (0.0098)
30 (7 x 38) AWG 30 (19 x 42) AWG	28 AWG	0.32 (0.0126)
28 (19 x 40) AWG 27 (7 x 35) AWG	26 AWG	0.40 (0.0157)
26 (19 x 38) AWG 26 (10 x 36) AWG	24 AWG	0.51 (0.0201)
24 (19 x 36) AWG 24 (7 x 32) AWG	22 AWG	0.64 (0.0252)

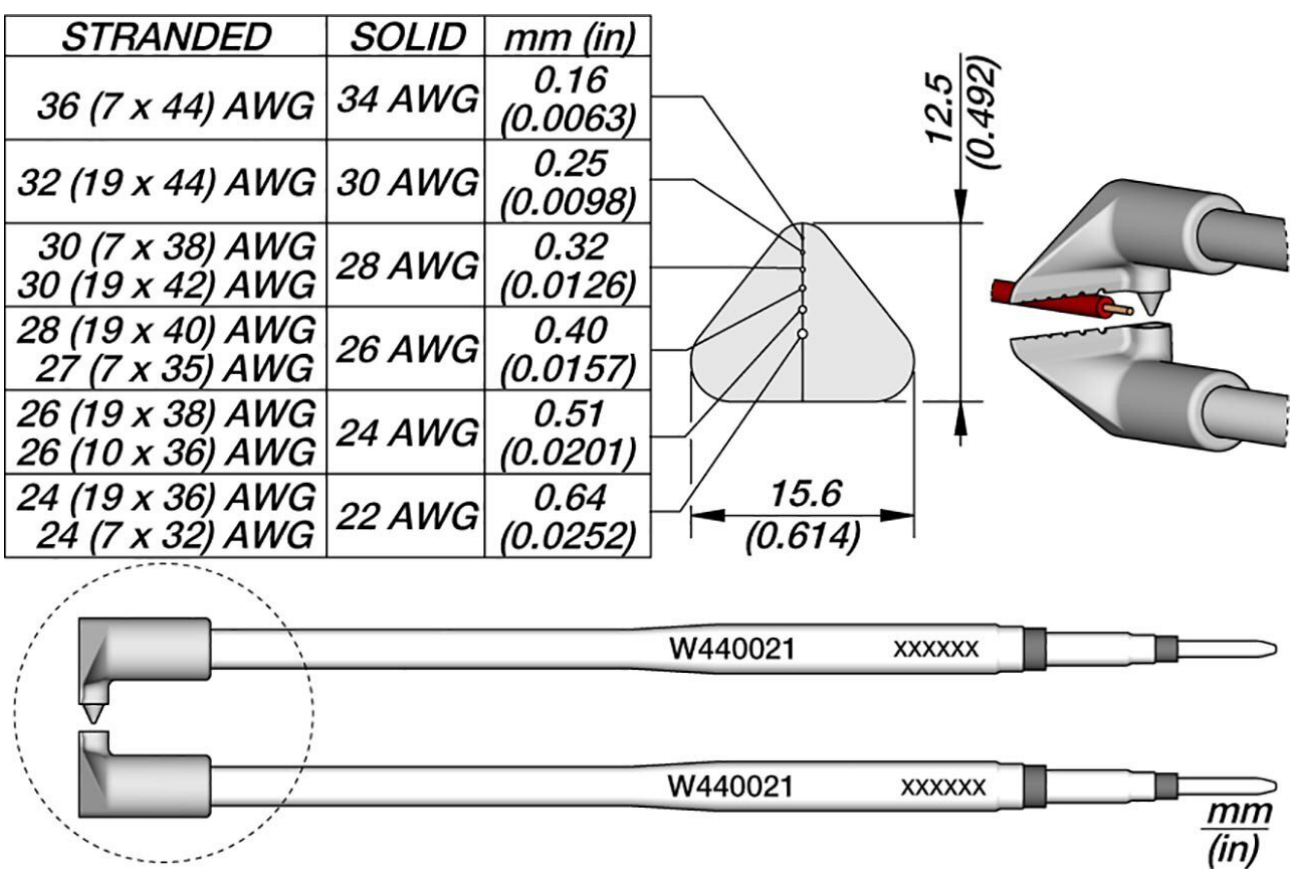

• especially for the stripping of high temperature wire insulation made of thermostable materials like Teflon, Kapton, silicone rubber etc.
• from AWG 36 bsi 24 (0.127 mm to 0.511 mm)
• self-centering design for perfect tip alignment

Item no.	WL46276
Model	W440021
Manufacturer	JBC
Manufacturer article no.	W440021
GPSR manufacturer data	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Sales unit	1 piece

Content unit	1 piece
Product series	W440
Tip series	W440
Tip dimensions	15,6 x 12,5 mm
Tip shape	special form
Tip alignment	straight
Matching handpiece	WS440
ESD compliant	no
AWG	36 - 24