


ESD-werktafel Basic, verstelbaar, ESD-hard laminaat, grijs, 1600x800 mm

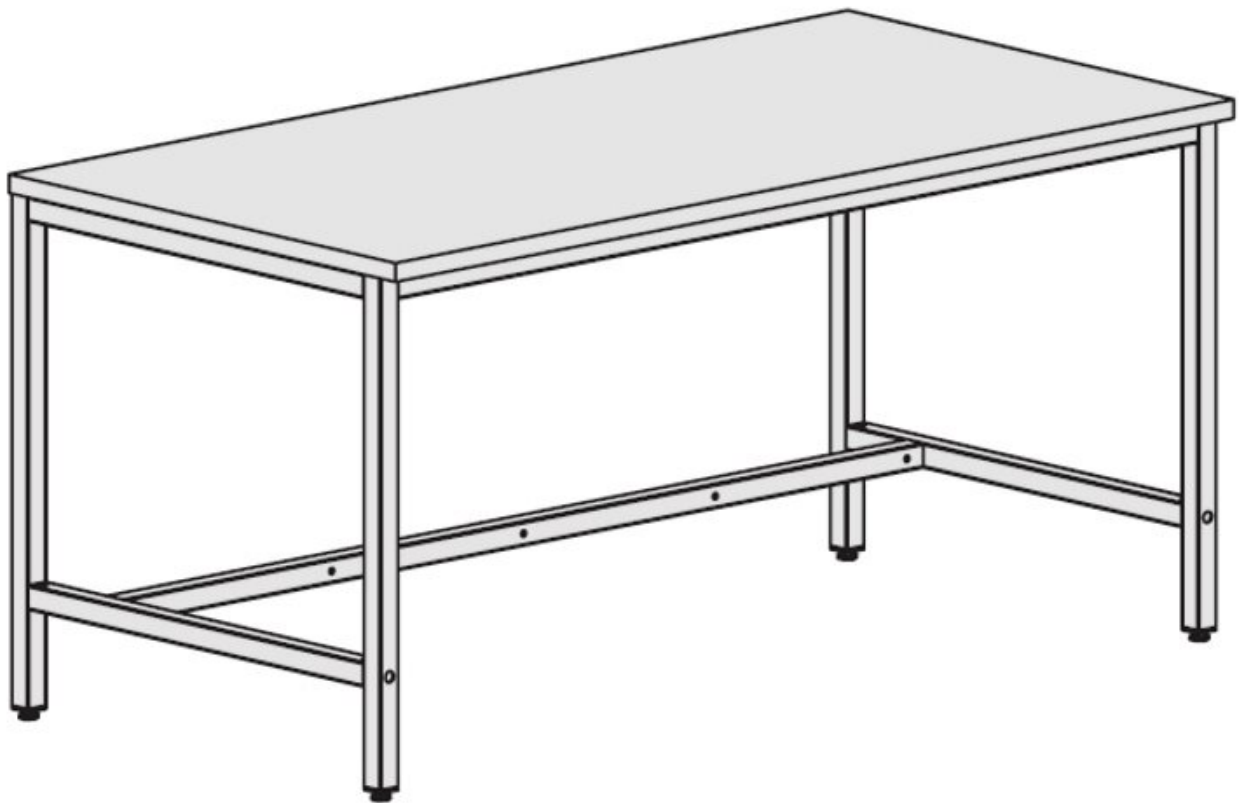

Het versterkte ontwerp van de ESD-werkbank Basic van Karl voldoet aan alle normen die worden voorgeschreven voor een ESD-conforme werkplek in een EPA om veilig te kunnen werken met gevoelige elektronische componenten. Dankzij de verstevigingssteunen op het tafelframe kan het tafelblad worden belast met maximaal 200 kg gelijkmatig verdeelde belasting.

- Basisframe van stabiele vierkante stalen buis, 35 x 35 mm
- de tafelpoten kunnen worden gedemonteerd en met een speciale connector en een schroef aan het basisframe worden bevestigd
- alle metalen onderdelen geleidend gepoedercoat
- harde en slijtvaste, geleidende kunststof coating, oppervlak licht gestructureerd en niet-verblindend, krasbestendig
- Lekweerstand RA1 x 105 tot 5 x 109 Ohm (droge meting volgens IEC 61340-5-1, 100V)
- hoge hittebestendigheid (20 minuten bij 180°C)
- bestand tegen organische oplosmiddelen, zwakke zuren en logen, benzine en olie
- Werkblad geleidend door

Artikelnr.	WL41267
Model	30.125.66
Modellijn	basaal
Fabrikant	KARL
Fabrikant artikelnr.	30.125.66
GPSR-fabrikantgegevens	Andreas KARL GmbH & Co. KG Hauptstraße 26 DE-85777 Fahrenzhausen www.karl.eu
Breedte	1600 mm
Hoogte	780 mm
Diepte	800 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleurinformatie van de fabrikant	lichtgrijs
Kleur	grauw
Materiaal (frame)	Vierkante stalen buis
Typische lekweerstand	$10^5 - 10^9 \text{ Ohm}$
Type plaat	ESD-versie
Materiaal (tafelblad)	ESD-hard laminaat
Incl. aardingspunt	nee
Laadvermogen	200 kg
ESD-compatibel	ja
Verbinding	2x 10 mm drukknop