


## Soldeerset voor algemene soldeertoepassingen Robot, 160 W, 21 V, HM245-5A

---

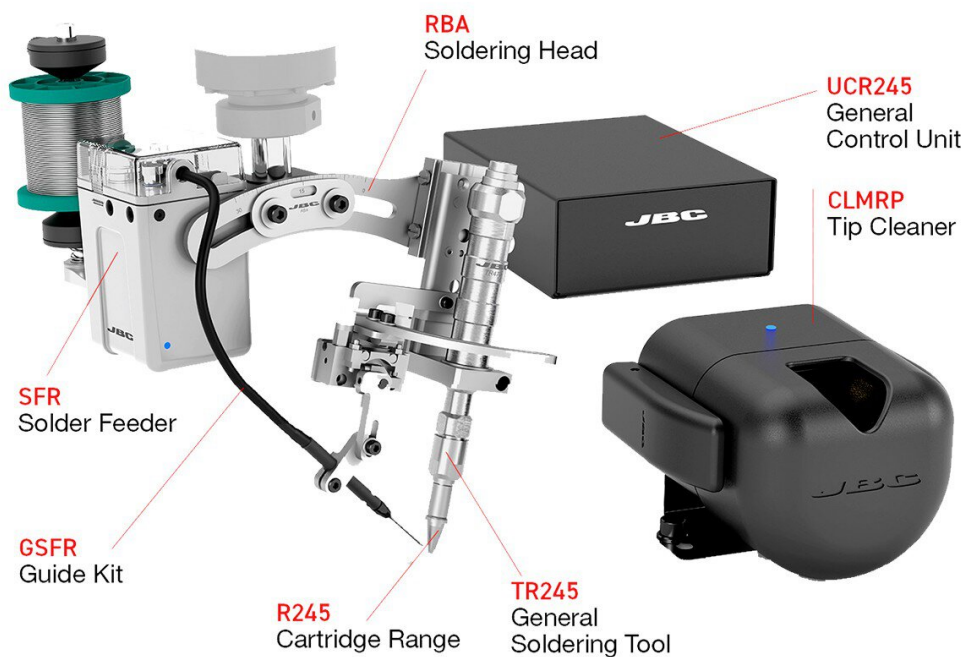

---

HM245 is een complete oplossing voor selectieve algemene elektronietoepassingen. De cartridge wordt handmatig vervangen.

Deze soldeerset bestaat uit:

- TR245 soldeertang met een cartridge centreersysteem dat de cartridge perfect positioneert tijdens het vervangen.
- SFR soldeerinvoer met een perforatie voor soldeerdraad die zorgt voor een betere doorstroming van soldeervloeimiddel en uitgassing, waardoor spatten van soldeer tijdens het solderen wordt voorkomen.
- CLRP Tip Cleaner, reinigt de soldeerstift in slechts één seconde, verhoogt de

warmteoverdracht en verbetert de soldeerkwaliteit.

- Afstandsbediening van de UCR besturingseenheid door de robot (PC of PLC) via het RS232 JBC communicatieprotocol. Download het hier.

R245 patronen en GSFR-geleidingsset zijn niet inbegrepen.

- Complete oplossing voor selectieve algemene elektronietoepassingen
- Cartridge wordt handmatig vervangen
- Lengte van soldeerdraad: 0,5 tot 250 mm
- Snelheid van soldeerdraad: 0,5 tot 120 mm/s
  
- Bestaat uit:
  - TR245 soldeergereedschap met een cartridge centreersysteem
  - SFR Soldeerinvoer met soldeerdraadperforatie
  - CLRP puntreiniger
  - Afstandsbediening via RS232 JBC-communicatieprotocol
  
- R245 patronen en GSFR geleidingsset zijn niet inbegrepen

<b>Artikelnr.</b>	<b>WL73948</b>
Model	HM245-5A
Fabrikant	JBC
Fabrikant artikelnr.	HM245-5A
GPSR-fabrikantgegevens	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Lengte met verpakking	545 mm
Breedte met verpakking	345 mm
Hoogte met verpakking	275 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Stroom	160 W
Spanning	21 V
Temperatuurbereik °C	90 – 450 °C
Matching tips	R245
ESD-compatibel	ja
Draaddiameter	0,5 – 1,5 mm