
Lötbad 80 W, 24 V

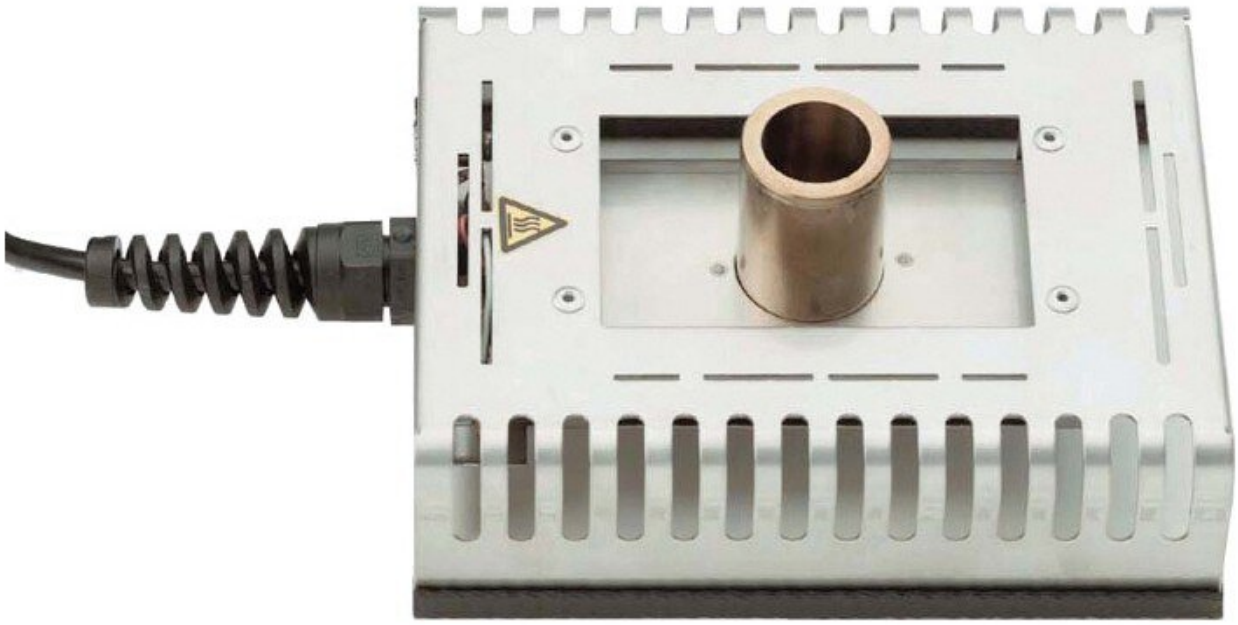

- Innen Ø 20 mm, Tiefe 25 mm
- Anschließbar an alle Weller 80 W Stationen
- V2A-Wanne zum Schutz gegen herabfallende Zinnreste
- Für bleifreie Lote geeignet
- Aufheizzeit (ca) in Sekunden (50-350°C / 120-660°F): 420
- Abmessungen Lötbad Ø / Tiefe (mm): Ø20 / 25
- WT kompatibel

Artikel-Nr.	**WL17102**
Modell	WSB 80
Hersteller	WELLER
Hersteller-Artikel-Nr.	T0052704099N
GPSR Herstellerdaten	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Länge	150 mm
Breite	120 mm

Höhe	70 mm
Länge in Zoll	5,91 in
Breite in Zoll	4,72 in
Höhe in Zoll	2,76 in
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Leistung	80 W
Spannung	24 V
Anheizzeit	420 s
Handstück (Typ)	Lötbad
Temperaturbereich °C	50 – 450 °C
Temperaturbereich °F	150 – 850 °F