


Crimpzange, schwarz lackiert, 230 mm

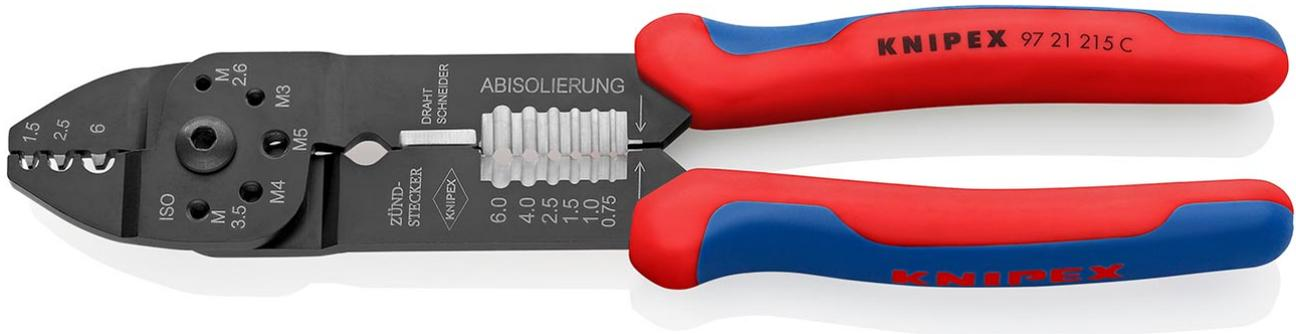

Zum Kabelschneiden, Abisolieren von Drähten und Crimpen von isolierten und unisolierten Kabelschuhen und Steckverbindern und offenen Steckverbindern. Mit Gewindelöchern zum Abschneiden von Cu- oder Ms-Gewindestiften mit M 2,6; M 3; M 3,5; M 4 und M 5. Geschraubtes Gelenk für eine hohe Stabilität und gleichmäßigen Lauf. - Anwendung: unisolierte Kabelschuhe + Kabelverbinder - Kapazität Quadratmillimeter: 0,5 - 6,0mm² - Anzahl der Nester: 3 - AWG: 20 - 10

- Zum Kabelschneiden, Abisolieren von Drähten und Crimpen von isolierten und unisolierten Kabelschuhen und Steckverbindern und offenen Steckverbindern
- Mit Gewindelöchern zum Abschneiden von Cu- oder Ms-Gewindestiften mit M 2,6
- M 3
- M 3,5
- M 4 und M 5
- Geschraubtes Gelenk für eine hohe Stabilität und gleichmäßigen Lauf

Artikel-Nr.	WL61940
Modell	97 21 215 C
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	97 21 215 C
Länge	230 mm
Breite	63 mm
Höhe	25 mm
Länge mit Verpackung	255 mm
Breite mit Verpackung	85 mm
Höhe mit Verpackung	93 mm
Volumen mit Verpackung	2,016 dm ³

Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz lackiert
VDE	nein
Anwendung Crimp	unisolierte Kabelschuhe + Kabelverbinder
Anzahl Crimpnester	3
Crimpprofil	Dorn-Crimp schmal
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	230 mm
AWG	20 - 10
Griff Ausprägung	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Zangenart	Crimpzange