


Bras aspirant System DN50 2 articulation 445 mm, rouge - Montage sur table

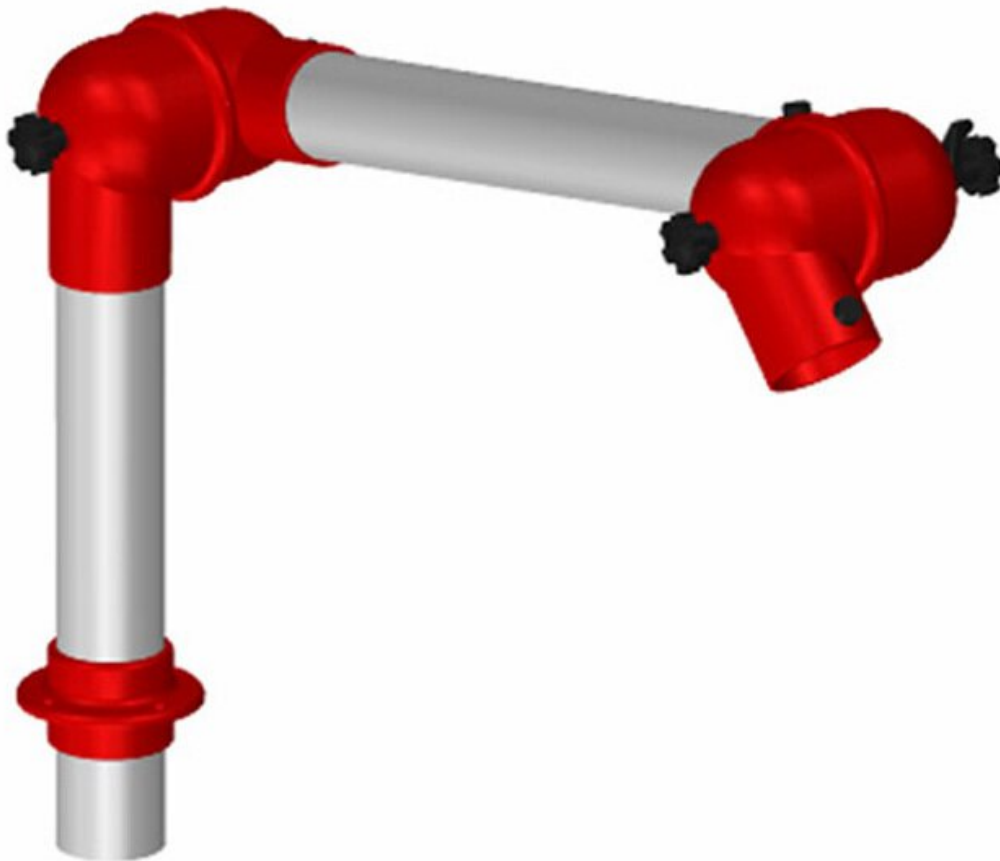

Le système Alsident 50 est équipé de tuyaux d'un diamètre de 50 mm et convient pour des débits d'air de 45 à 85 m³/h. En conséquence, le système convient parfaitement aux industries où les tâches de détection sont moins complexes, telles que l'industrie électronique, les laboratoires, la technologie du laser ou les salles spécialisées dans les écoles.

- Tous les composants sont conformes à RoHS
- Joints toriques sans entretien.
- Clapet d'étranglement intégré en position ouverte par rapport au flux d'air, afin d'assurer un débit maximal.
- Tiges filetées, ressorts et vis à tête en acier inoxydable résistant aux acides (AISI 316L)
- Rivets POP® résistant aux acides pour une durabilité accrue même dans des environnements agressifs
- Grille de protection (accessoire) pour empêcher l'aspiration de corps étrangers

Numéro d'article	WL20600
Modèle	50-27-1-4
Fabricant	ALSIDENT
Numéro d'article du fabricant	50-27-1-4
Données du fabricant du GPSR	Alsident system A/S Finlandsvej 10 DK-8450 Hammel www.alsident.com
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Couleur	rouge
Couleur	rouge
Matériel	Tuyaux en aluminium anodisé - épaisseur de couche 10µ - articulations en polypropylène
Série de produits	Alsident System 50 AL
Nombre d'articulations	2
Atteindre	445 mm
Diamètre du tuyau	50 mm
Volume d'air du bras d'extraction	45 – 85 m³/h
Type de montage	montage sur table
Couleur des articulations	rouge
Conforme aux normes ESD	non

Autres versions

Numéro d'article	Atteindre
WL20600	445 mm
WL15472	545 mm
WL20605	645 mm
WL20607	745 mm