


Kit de pointes à vide, compatible avec le contrôleur DX-350

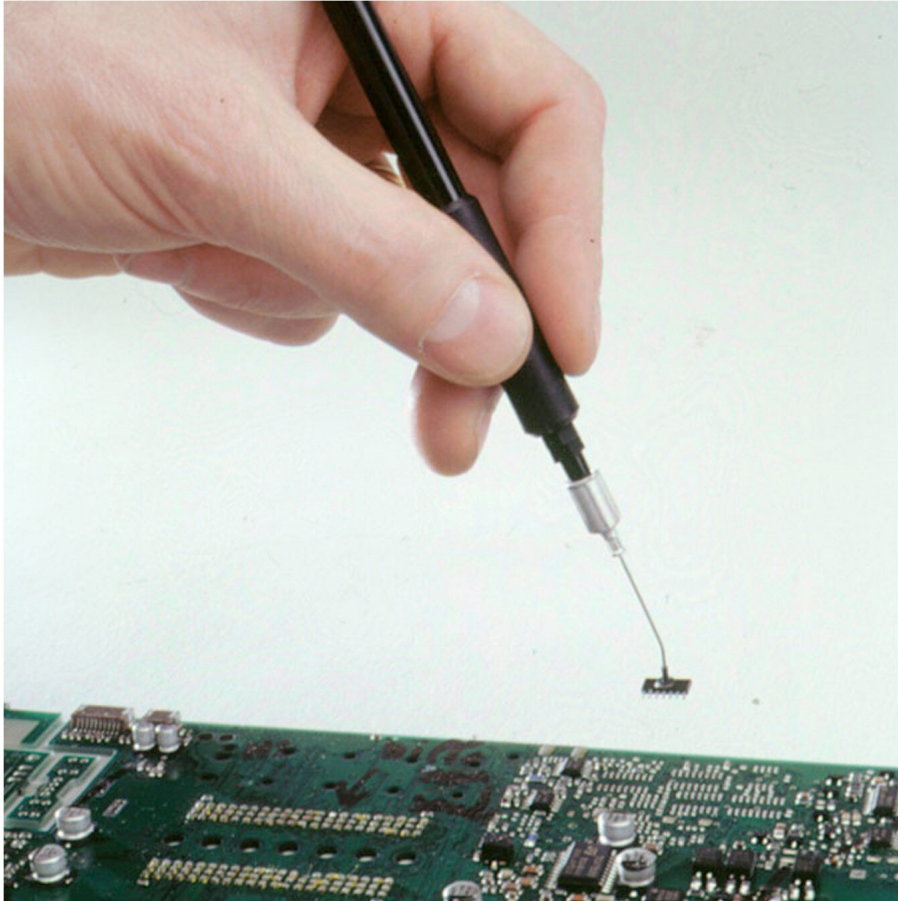

La pointe de pincette TxP est la pointe de pincette standard pour les systèmes de brasage Metcal de la série MFR. Les pointes de pincettes TFP ont une valeur de température de 390 °C. Metcal recommande la gamme TFP pour la plupart des applications. Les pointes de pincettes TCP ont une valeur de température de 450 °C et sont recommandées pour les températures élevées et les applications exigeantes sur le plan thermique. Elles peuvent être utilisées avec de la soudure avec ou sans plomb. La "technologie SmartHeat®" de Metcal adapte automatiquement les niveaux de puissance aux besoins de l'application.

Numéro d'article	WL25502
Modèle	TS8120
Fabricant	OKI
Numéro d'article du fabricant	TS8120

Products for the electronic industry



Données du fabricant du GPSR

OK International Ltd
Eagle Close, Chandlers Ford
GB-SO53 4NF Hampshire
www.ok-international.com

Unité de vente	1 set
Unité de contenu	1 ensemble
Batterie incluse	non
Conforme aux normes ESD	non

