


Panne à souder, série T18, pointu D: 0,5 mm

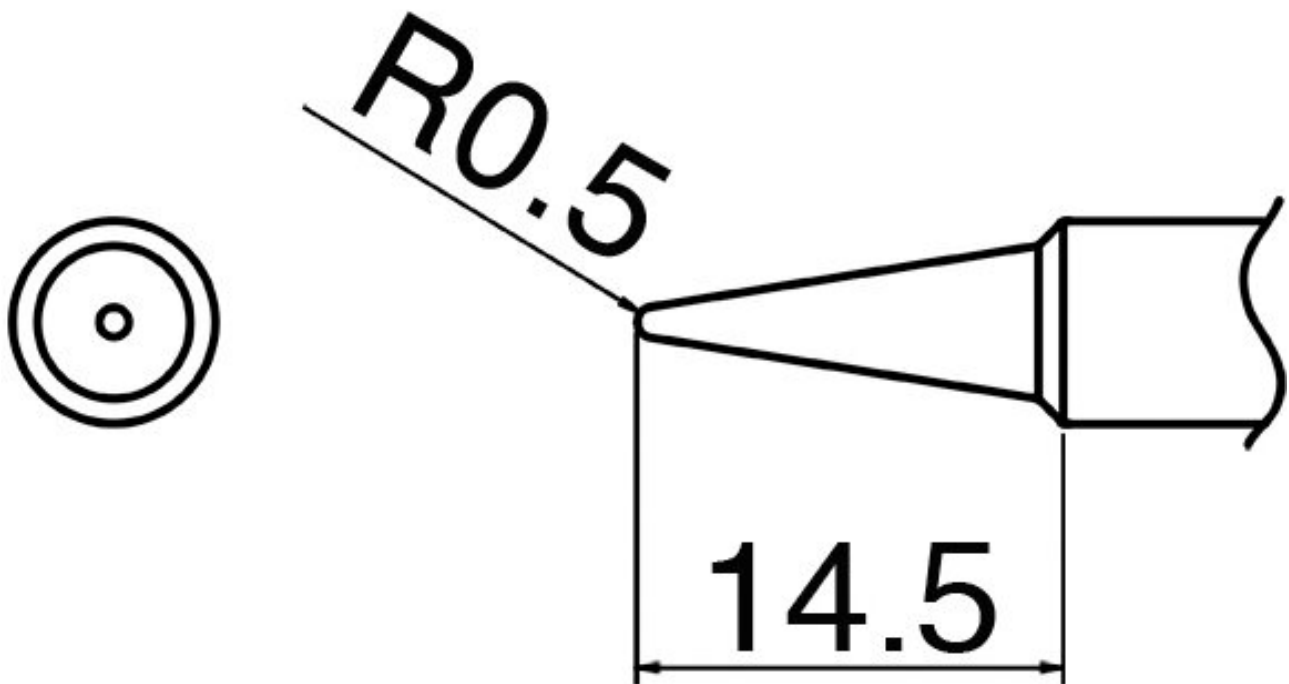

- Avec cette technologie, une thermistance CTP est utilisée comme radiateur
- Une thermistance CTP a une très faible impédance au démarrage, de sorte que la phase de chauffage commence théoriquement avec une puissance de 200 watts
- Les pointes à souder de la série T18 permettent, grâce à leur excellente conductivité thermique, de souder à des températures plus basses
- le temps nécessaire pour atteindre la température de 350° C fixée est plus rapide de 20 secondes et la chute de température à la pointe de soudure est nettement plus faible
- Utilisation avec la station à souder FX 888D et le fer à souder FX 8801

Numéro d'article	WL35411
Modèle	T18-B
Fabricant	HAKKO
Numéro d'article du fabricant	T18-B
Données du fabricant du GPSR	TBK - Technisches Büro Kullik GmbH Industriestrasse 27 DE-56276 Großmaischeld www.kullik.com/
Longueur	125 mm

Products for the electronic industry



Largeur	48 mm
Hauteur	7 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Série de produits	T18
Série de conseils	T18
Longueur de la pointe	14,5 mm
Diamètre de la pointe à souder	0,5 mm
Forme de la pointe	pointu
Alignement des pointes	droit
Pièce à main assortie	FX-8801
Conforme aux normes ESD	non

