


Dalle de sol PVC, bleu foncé, standard, lisse, 500 x 500 x 7 mm

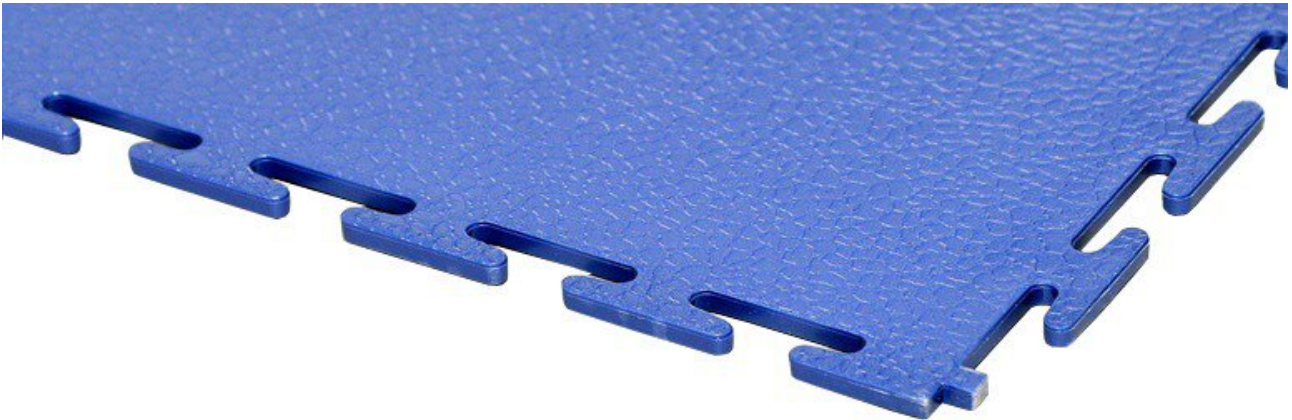

Les dalles industrielles à emboîtement d'Ecotile conviennent comme dalles de sol pour des applications commerciales, domestiques et industrielles légères afin de réduire la poussière et le bruit. L'application doit se faire sur des surfaces dures. Les dalles de sol sont fabriquées à partir d'un matériau composite moulé par injection qui est durable sur le plan environnemental.

Important : Veuillez tenir compte des instructions de pose pour les dalles de sol ecotile. Ces instructions sont disponibles sous "Documents" > "Download technical data sheet".

- est posé librement et présente un joint ouvert en queue d'aronde pour une installation rapide
- aucun prétraitement du substrat n'est nécessaire
- Revêtement de sol résistant - peut supporter des charges ponctuelles élevées, des impacts et des vibrations
- adapté à la circulation des piétons et des véhicules lourds et aux chariots élévateurs à fourche
- PVC 100% recyclable
- moulée par injection
- Résistance aux produits chimiques
- une bonne isolation thermique et acoustique

Numéro d'article

WL41879

Modèle

ecotile Flooring

Fabricant

ECOTILE

Products for the electronic industry



Numéro d'article du fabricant	E500/7/501
Données du fabricant du GPSR	ecotile Flooring Sedgwick Road Unit 15 GB-LU4 9DT Luton www.ecotileflooring.com
Longueur	500 mm
Largeur	500 mm
Hauteur	7 mm
Unité de vente	1 VPE
Unité de contenu	4 pièce
Informations sur la couleur du fabricant	bleu foncé (RAL 5013)
Couleur	bleu
Matériel	pvc
Batterie incluse	non
Système de connexion	T-Lock
Texture de surface	aplanir
Force	7 mm
Type de surface	dalle de sol
Propriétés du revêtement	aplanir
Conforme aux normes ESD	non