
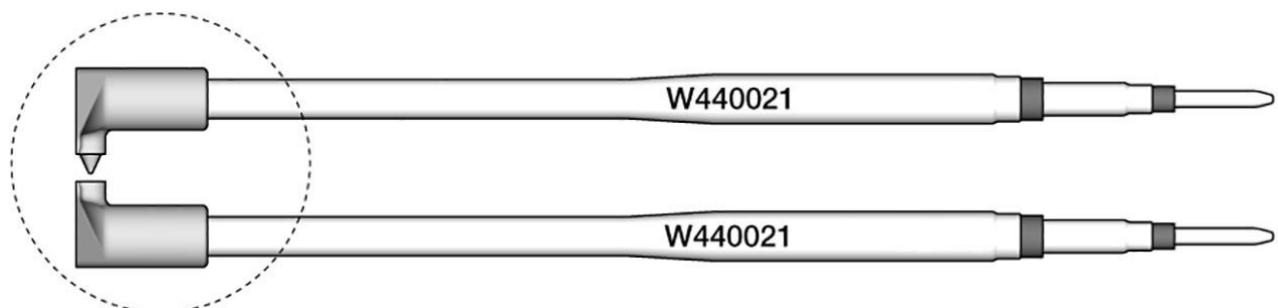


Panne à souder AWG 36 à 24

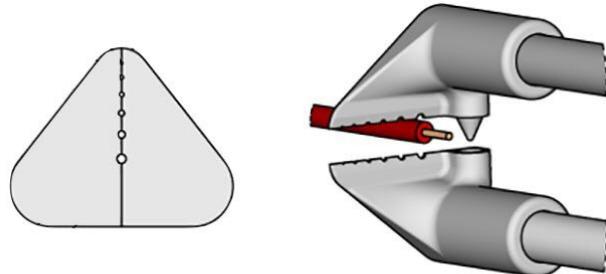

- notamment pour le dénudage de fils isolés à haute température en matériaux thermostables tels que le téflon, le kapton, le caoutchouc de silicone, etc.
- de AWG 36 bsi 24 (0,127 mm à 0,511 mm)
- conception autocentnée pour un alignement parfait des pointes

Numéro d'article	WL46276
Modèle	W440021
Fabricant	JBC
Numéro d'article du fabricant	W440021
Données du fabricant du GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Unité de vente	1 pièce

Products for the electronic industry



Unité de contenu	1 pièce
Série de produits	W440
Série de conseils	W440
Dimensions de la pointe	15,6 x 12,5 mm
Forme de la pointe	catégorie particulière
Alignement des pointes	droit
Pièce à main assortie	WS440
Pièce à main assortie	WS440
Conforme aux normes ESD	non
AWG	36-24