


Jeu de matrices de sertissage pour fiches à patte et connecteurs ouverts non isolés, 1,5 - 6 mm² (AWG 16 - 10)

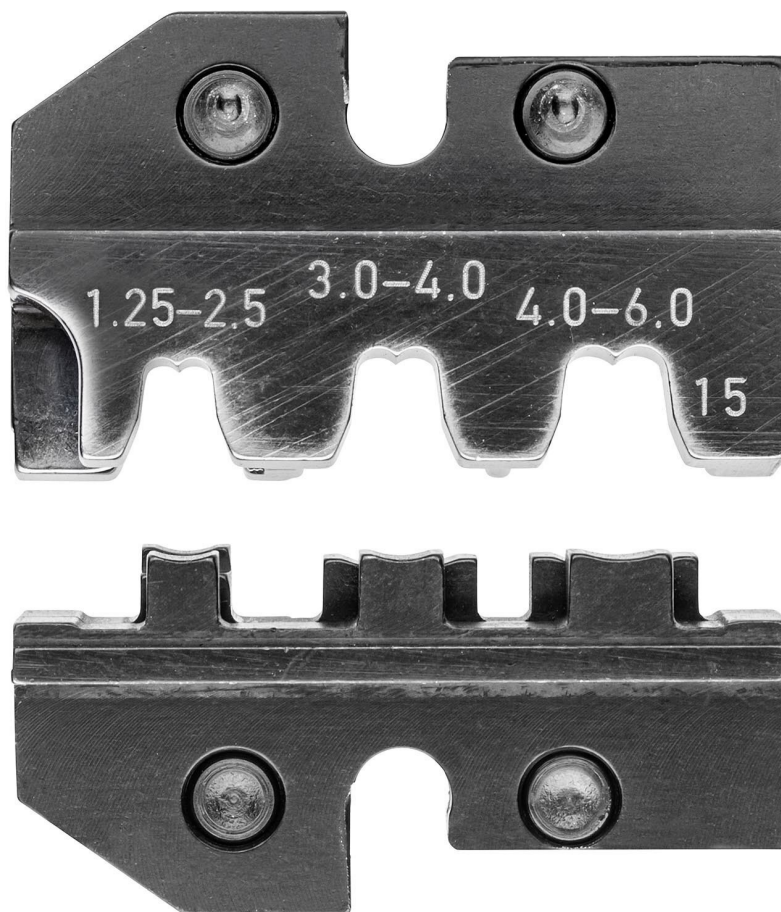

Application : Fiches à patte et connecteurs ouverts non isolés (largeur de fiche de 6,3 mm) 1,25 - 2,5 + 3,0 - 6,0 mm². - Cote nominale : 1,0 - 2,5 + 1,0 - 6,0 - Application : 1. Nid de sertissage : Pour les fiches en drapeau ou les fiches plates coudées selon DIN 46346 forme A (1,5-2,5mm²) 2 + 3 Nid de sertissage : Pour connecteurs plats ouverts non isolés (version droite) selon DIN 46247 (2,5 - 6mm²) - Capacité en millimètres carrés : 1,25 - 2,5 / 3 - 6mm² - Nombre de cavités : 2

Numéro d'article	WL61957
Modèle	97 49 15
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	97 49 15

Données du fabricant du GPSR

KNIPEX-Werk
 Oberkamper Strasse 13
 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
 www.knipex.de

Longueur	80 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	17 mm
Longueur avec emballage	82 mm
Largeur avec emballage	50 mm
Hauteur avec emballage	16 mm
Volume avec emballage	0,066 dm ³
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
Batterie incluse	non
Conforme RoHS	non
VDE	non
Application de sertissage	1er nid de sertissage : Pour les fiches en drapeau ou les fiches plates coudées selon DIN 46346 forme A (1,5-2,5mm ²); 2 + 3 Nid de sertissage : Pour connecteurs plats ouverts non isolés (version droite) selon DIN 46247 (2,5 - 6mm ²)
Nombre de nids de sertissage	2
Conforme aux normes ESD	non
Profil de sertissage	Sertissage F
Type de pince	insert de sertissage