
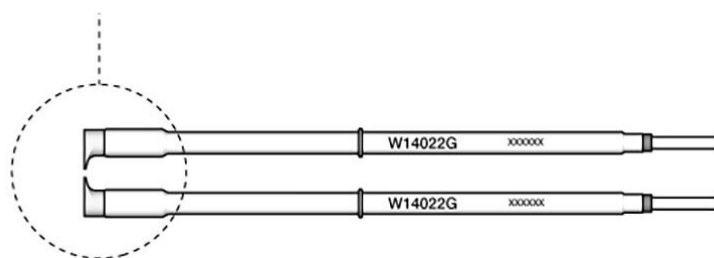
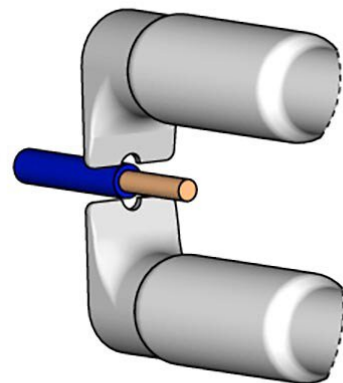


Pointe à souder W14022G pour pince à dessouder WS140, 22G 3 mm

STRANDED	26 (19 x 36) AWG 24 (7 x 32) AWG
SOLID	22 AWG

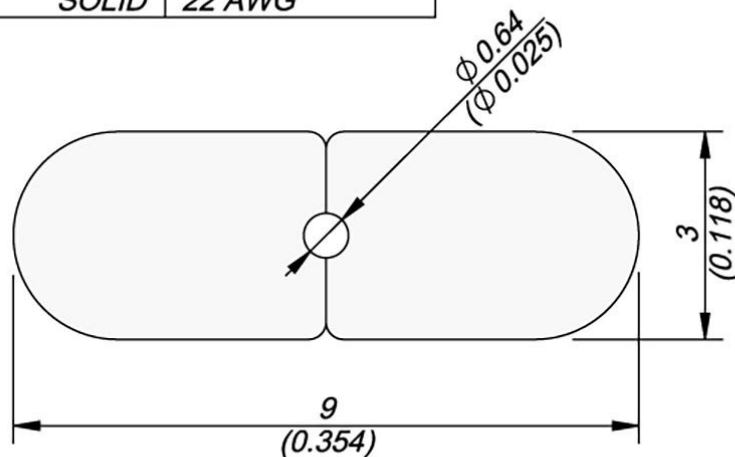

mm
(in)

La W14022G est spécialement conçue pour dénuder les câbles haute température en matériaux thermostables tels que le téflon*, le kapton*, le caoutchouc de silicone, etc. d'une section de 22 AWG (0,64 mm / 0,0252 in).

Cette panne fonctionne avec la pince à dénuder de précision haute température WS140, qui dispose d'une longueur de dénudage réglable pour choisir la longueur de dénudage.

Numéro d'article	WL63466
Fabricant	JBC
Numéro d'article du fabricant	W14022G
Données du fabricant du GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com

Products for the electronic industry



Contenu de la livraison	Les deux pannes de fer à souder sont fournies.
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Série de conseils	W140
Forme de la pointe	catégorie particulière
Alignement des pointes	droit
Pièce à main assortie	WS140
Pièce à main assortie	WS140
Conforme aux normes ESD	non