


## Clés mixtes, syst. impérial, 9/16" x 167 mm

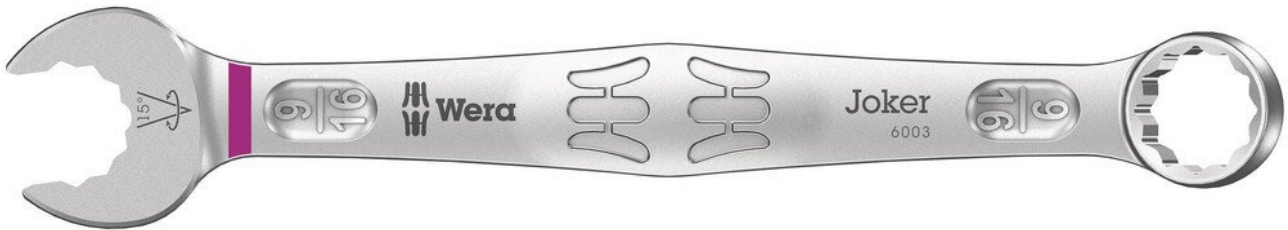

Les espaces de montage étant de plus en plus étroits lors des travaux de vissage, il est nécessaire de disposer d'outils permettant aux utilisateurs de travailler avec succès dans de telles situations. Les espaces restreints nécessitent des points d'appui supplémentaires pour l'outil. Est-il donc possible de modifier les clés à fourche de manière à augmenter les possibilités d'application de l'outil ? La combinaison de la mâchoire inclinée de 7,5° et de la géométrie à double hexagone permet de doubler les points d'application. Une rotation répétée de 180° de la clé autour de l'axe longitudinal pendant le vissage offre quatre possibilités de mise en place et les écrous ou les têtes de vis peuvent être "saisis" tous les 15°. La Joker 6003, avec sa géométrie de mâchoire astucieuse, élargit considérablement le spectre d'utilisation dans les espaces de montage réduits. Le Joker 6003 trouve pour ainsi dire tout seul le point d'application après chaque retournement. Le côté de la bague, fin mais robuste, est incliné de 15° par rapport à l'axe de l'outil. Le traitement de surface de haute qualité permet d'obtenir une protection élevée et durable contre la corrosion. Avec le localisateur d'outils Take it easy : code couleur selon les tailles.

- Particulièrement adapté aux espaces de montage réduits
- La géométrie spéciale de la mâchoire élargit les possibilités de mise en place de l'outil.
- Le faible angle de reprise dans la mâchoire "saisit" la vis tous les 15°.
- Côté de la bague mince et coudé à 15°.
- Avec outil de recherche Take it easy : code couleur selon les tailles

<b>Numéro d'article</b>	<b>WL88822</b>
Modèle	6003 Joker
Fabricant	WERA
Numéro d'article du fabricant	05020215001
Données du fabricant du GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Longueur	245 mm
Largeur	50 mm

Products for the electronic industry



Hauteur	23 mm
Longueur avec emballage	246 mm
Largeur avec emballage	89 mm
Hauteur avec emballage	62 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non
Longueur de l'outil	167 mm
Taille de la clé	9/16"

## Autres versions

Numéro d'article	Taille de la clé
WL88821	1/2"
WL88827	1/4"
WL88825	3/4"
WL88819	3/8"
WL88804	5,5 mm
WL88823	5/8"
WL88818	5/16"
WL88805	6 mm
WL88806	7 mm
WL88820	7/16"
WL88807	8 mm
WL88826	9 mm
<b>WL88822</b>	<b>9/16"</b>
WL88808	10 mm
WL88809	11 mm
WL88824	11/16"
WL88810	12 mm
WL88811	13 mm
WL88812	14 mm

WL88813	15 mm
WL88814	16 mm
WL88815	17 mm
WL88816	18 mm
WL88817	19 mm
WL88858	20 mm
WL88859	21 mm
WL88860	22 mm
WL88861	24 mm
WL88862	27 mm
WL88863	30 mm
WL88864	32 mm
WL88865	36 mm

