


Clé mixte à cliquet, 8 x 144 mm

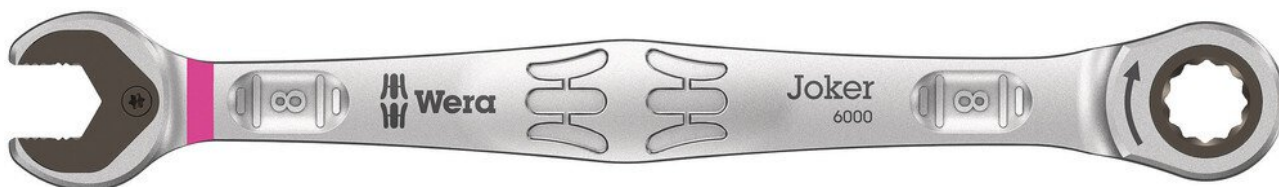

Clé mixte métrique à cliquet de haute qualité de Wera : tout ce qu'une clé doit pouvoir faire. Et bien plus encore. Plus rapide, meilleure, plus belle. Un vrai joker, en somme. La nouvelle génération de clés mixtes à cliquet. Pour les têtes de vis ou les écrous hexagonaux. Avec fonction de retenue grâce à une plaque métallique dans la mâchoire, ce qui réduit le risque de perdre les vis et les écrous. La plaque métallique interchangeable dans la mâchoire bloque les vis et les écrous avec des dents extra-dures et réduit le risque de dérapage. La butée de fin de course intégrée peut empêcher le glissement de la tête de vis vers le bas et permet d'appliquer des couples élevés. La géométrie à double hexagone assure une liaison positive avec la vis ou l'écrou et réduit ainsi le risque de dérapage. Un angle de rotation inverse de seulement 30° du côté de la mâchoire évite de devoir retourner la clé pendant le vissage, ce qui prend beaucoup de temps. Mécanisme à cliquet côté bague avec une denture fine exceptionnellement élevée de 80 dents pour une flexibilité même dans les espaces de montage réduits. La géométrie spéciale de forgeage assure une transmission de couple élevée et une grande résistance à la flexion. Fabriqué en acier au chrome-molybdène performant avec revêtement nickel-chrome pour une protection élevée contre la corrosion. Avec localisateur d'outils Take it easy : code couleur selon les tailles.

- Avec fonction de maintien pratique grâce à une plaque métallique dans la mâchoire.
- Pas de glissement grâce à la butée de fin de course
- La géométrie à double hexagone réduit le risque de dérapage
- Angle de retour de seulement 30°.
- Avec localisateur d'outils Take it easy : code couleur selon les tailles

N° d'article	WL90203
mannequin	6000 Joker
Fabricant	WERA
Fabricant Numéro d'article	05073268001
Informations sur le fabricant du GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de

longueur	220 mm
largeur	50 mm
apogée	22 mm
Longueur avec emballage	246 mm
Largeur avec emballage	89 mm
Hauteur avec emballage	62 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
VDE	non
Conforme aux normes ESD	non
longueur de l'outil	144 mm
largeur de la clé	8 mm

Autres versions

N° d'article	largeur de la clé
WL90217	1/2"
WL90221	3/4"
WL90215	3/8"
WL90219	5/8"
WL90214	5/16"
WL90216	7/16"
WL90203	8 mm
WL90218	9/16"
WL90204	10 mm
WL90205	11 mm
WL90220	11/16"
WL90206	12 mm
WL90207	13 mm
WL90208	14 mm
WL90209	15 mm
WL90210	16 mm
WL90211	17 mm
WL90212	18 mm

WL90213

19 mm

