


Pointe à souder CVC en forme de burin, série 600, 1,78 mm

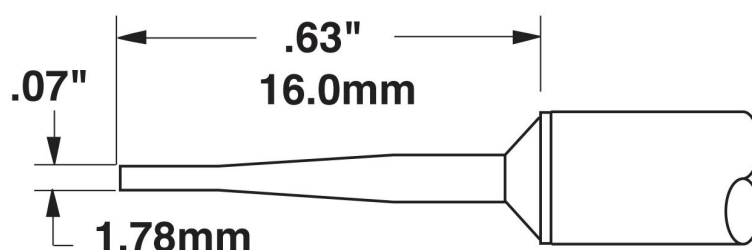

Les cartouches de pannes à souder CVC et SMC constituent la gamme standard de pannes pour les stations de soudage des séries Metcal CV-5200, CV-500, MX-500, MX-5200 et MX-5200. Toutes les cartouches sont disponibles dans 4 plages de température : série 600 (330 °C nominal), série 700 : 390 °C nominal, série 800 : 440 °C nominal et série 900 : 470 °C nominal. La température/série est indiquée par le premier chiffre de la partie numérique de la référence ; par exemple, tous les modèles de la série 600 sont des CVC-/SMC-0xx, ceux de la série 700 des CVC-/SMC-7xx, ceux de la série 800 des VC-/SMC-8xx et ceux de la série 900 des CVC-/SMC-9xx. Metcal recommande la série 700 pour la plupart des applications. La série 600 convient aux applications à faible charge ou à basse température, tandis que les séries 800 et 900 sont destinées aux applications à haute température et aux exigences thermiques élevées. Peut être utilisé avec de la soudure au plomb ou sans plomb. La « technologie SmartHeat® » de Metcal ajuste automatiquement les niveaux de puissance au cours de chaque opération de soudage.

Numéro d'article	WL93522
Fabricant	METCAL
Données du fabricant du GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.metcalf.com
Longueur	16 mm
Largeur	1,78 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Série de conseils	600
Forme de la pointe	en forme de burin
Alignement des pointes	droit
Pièce à main assortie	cv_500,mx_500,mx_5200,cv_5200
Conforme aux normes ESD	non