


Punta a saldare serie SxV a forma di zoccolo smussato, 2 x 14 mm

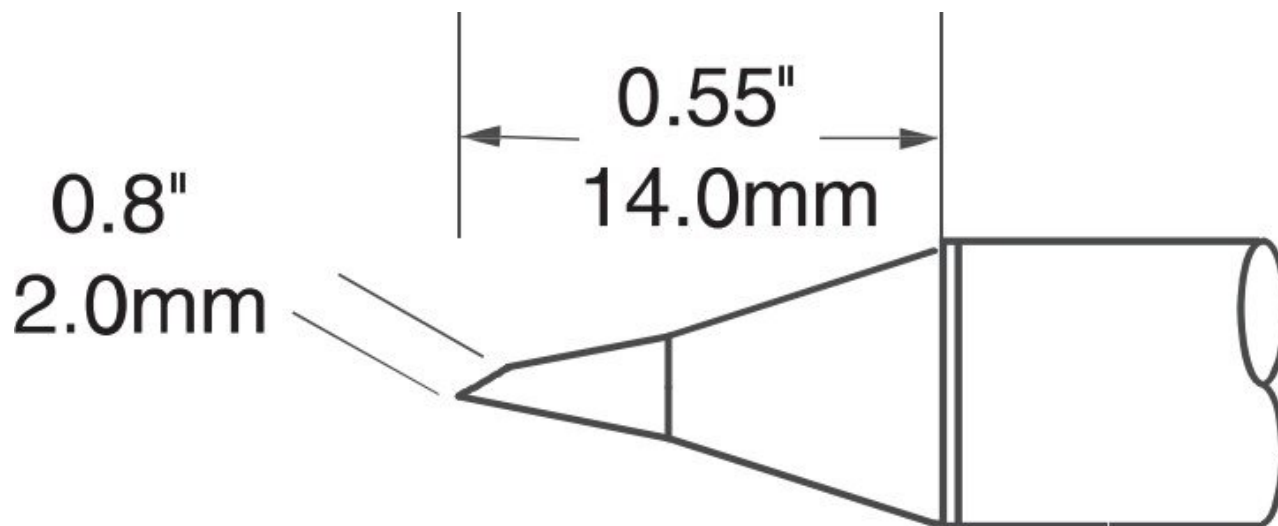

SxV-Solder Tips are the standard soldering tip range for the Metcal PS-900/MFR1100, MFR-2210, MFR-1351-series soldering systems. The temperature/series is designated by the first digit following the dash in the part number. The SFV-series are nominally 390 °C. Metcal recommends the SFV-series for the majority of applications. However, the family also offer a higher temperature serie designated SCV, nominally 450 °C, for high temperature and thermally demanding applications. STV-series are nominally 330 °C for light load application. Can be used with leaded and lead-free solder The Metcal "SmartHeat®-Technology" automatically adjusts power levels during each soldering operation.

- per applicazioni sensibili alla temperatura
- adatto per i manipoli dei sistemi PS e MFR

Articolo n.	WL27849
Modello	STV-DRH20
Produttore	OKI
Codice articolo del produttore	STV-DRH20
Dati del produttore GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Unità di vendita	1 Pezzo

Products for the electronic industry



Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No
Serie di prodotti	Serie SxV
Temperatura (max.)	366 °C
Serie di suggerimenti	SxV
Lunghezza della punta	14 mm
Larghezza della punta	2 mm
Diametro della punta di saldatura	2 mm
Forma della punta	smussato, forma di zoccolo
Allineamento della punta	Smussata
Temperatura della punta	365 °C
Conforme alle ESD	No

Altre versioni

Articolo n.	Temperatura (max.)
WL27849	366 °C
WL24782	421 °C
WL27850	471 °C