
Pinze di sagomatura ESD, per TO 220 e TO 247, 5,08 mm



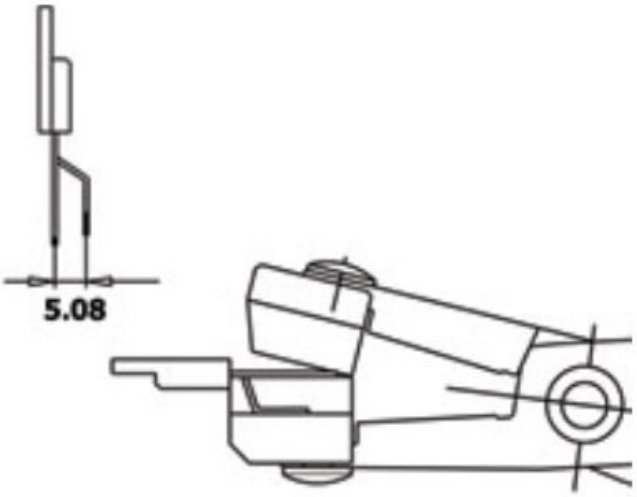

• Utensile speciale per la preformazione del gambo centrale TO 247 e TO 220 con passo 5,08
• spessore 5 mm
• Filo di rame Ø max 0,6 mm
• AWG 16
• filo di rame 1,3 mm

Articolo n.	**WL42827**
Modello	PN 5050 3D
Produttore	PIERGIACOMI
Codice articolo del produttore	PN 5050/3 D
Dati del produttore GPSR	PIERGIACOMI Sud SrL Via 81a Strada 3 IT-63076 Monteprandone (Ap) www.piergiacomi.com
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
VDE	No
Conforme alle ESD	Si
Lunghezza dell'utensile	158 mm

Cavo di rame con valore di taglio, intrecciato (diametro)	0,6 mm
Tipo di pinza	Pinze di formatura