


Nastro adesivo ESD con simbolo di avvertimento ESD, trasparente, 48 mm, 36 m

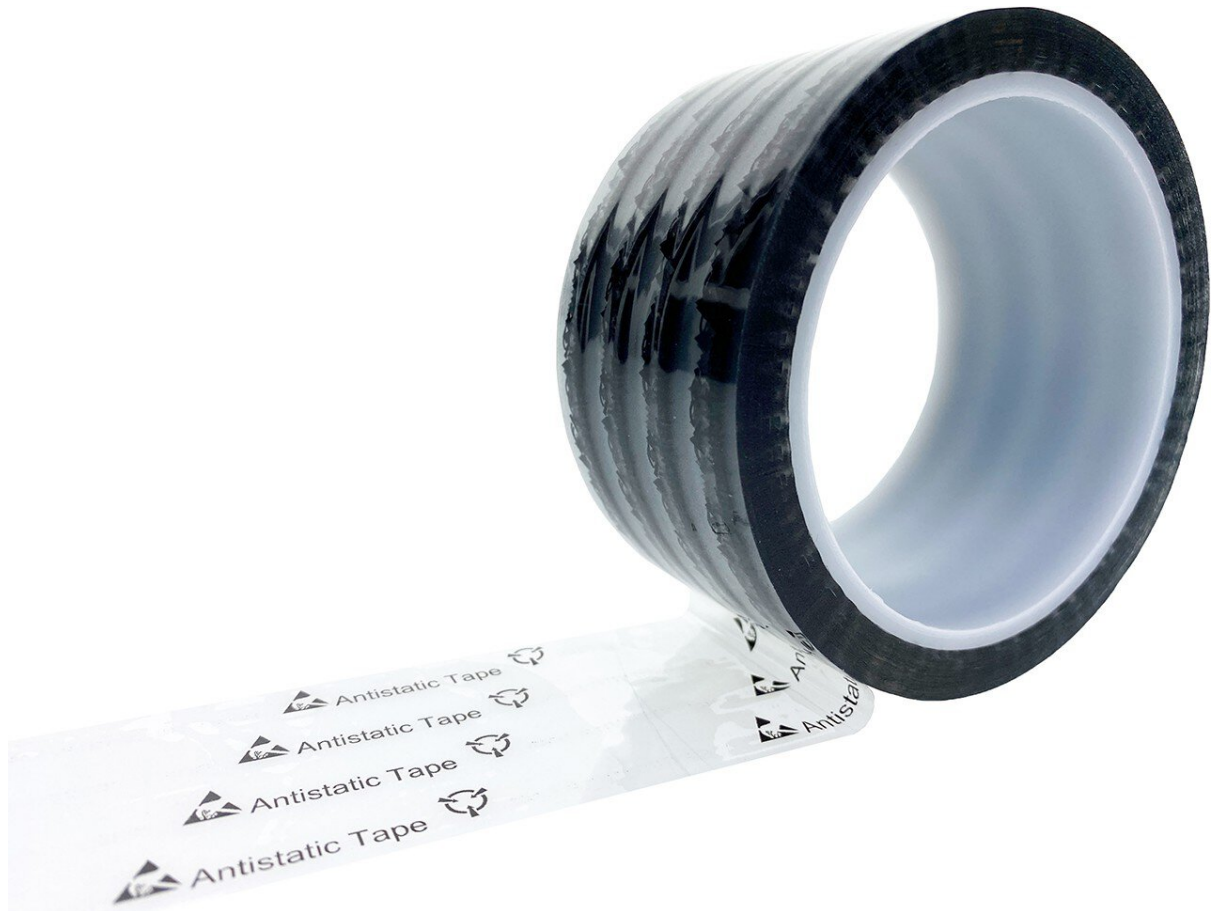

Il nastro adesivo ESD di Safeguard è stato progettato appositamente per la zona ESD e aiuta a prevenire i danni ai componenti elettronici sensibili causati dalle scariche elettrostatiche. Il simbolo di avvertimento ESD sul nastro lo rende immediatamente riconoscibile come prodotto di protezione ESD. Con una lunghezza di 36 metri e un diametro di 76 mm, si adatta perfettamente ai dispenser. La resistenza di dispersione tipica è compresa tra 10^5 e 10^9 Ohm. Questo nastro ESD è facile da applicare e da rimuovere senza lasciare residui. È ideale per le aree di lavoro pulite e fornisce una protezione affidabile dalle scariche elettrostatiche. Il nastro ESD trasparente di Safeguard è disponibile in varie larghezze.

- Nastro adesivo ESD, trasparente
- con simbolo di avvertenza ESD
- Resistenza superficiale $10^5 \sim 10^9$ Ohm
- L = 48 mm, L = 36 m, per dispenser D = 76 mm

- Spessore: 0,06 mm $\pm$ 0,002MM
- Forza di strappo (180 gradi): 600 G $\pm$ 20G
- Resistenza alla trazione LD: 42 (unità: n/25mm)
- Allungamento: 159%.
- Spessore dello strato: 38 μ m
- Spessore dell'adesivo: 21 μ m
- Tensione di attrito: 80V
- Resistenza sul lato del film: 10⁷
- Resistenza del lato adesivo del nastro: 10⁹

Articolo n.	WL47282
Modello	SG-KB-TP
Produttore	SAFEGUARD
Codice articolo del produttore	SG-KB-TP-48X36M
Dati del produttore GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Lunghezza	36000 mm
Larghezza	48 mm
Unità di vendita	1 Rollo
Unità di contenuto	1 Rulli
Informazioni sul colore del produttore	trasparente
Colore	metallizzato, Trasparente
Diametro	76 mm
Incl. batteria	No
Resistenza tipica alle perdite	10 ⁷ - 10 ⁹ Ohm
Certificazione ESD secondo IEC 61340-5-1:2016	si
Conforme alle ESD	Si

Altre versioni

Articolo n.	Larghezza
WL47279	12 mm
WL47280	18 mm
WL47281	24 mm
WL47282	48 mm