


## ESD-afzuigarmsysteem DN50 voor tafelmontage, 3 scharnieren, zwart, 765 mm

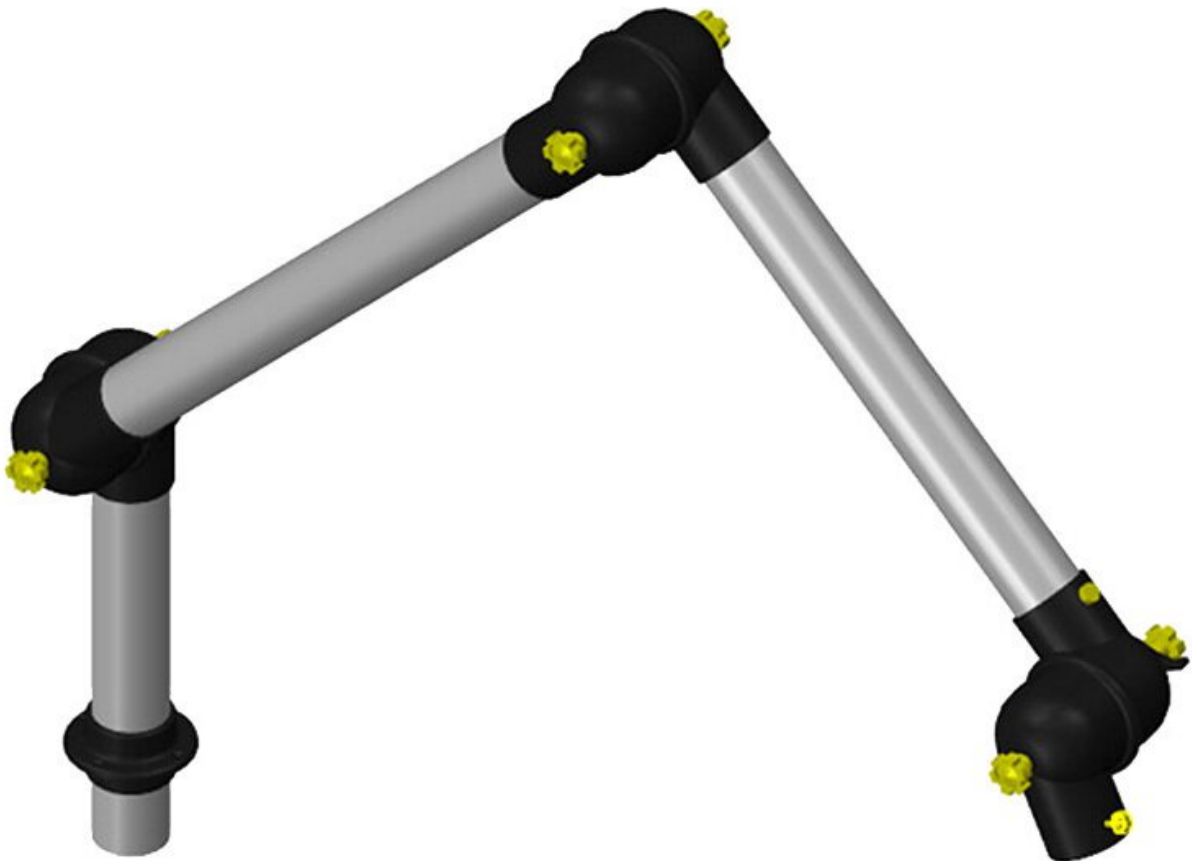

Het Alsident 50 systeem heeft buizen met een diameter van 50 mm en is geschikt voor luchtvolumes van 45 -85 m<sup>3</sup>/u. Hierdoor is het systeem ideaal voor gebruik in industrieën met kleinere detectietaken, zoals de elektronica-industrie, laboratoria, lasertechnologie of zelfs vaklokalen in scholen. De ESD-conforme afzuigarm voldoet uiteraard aan DIN EN 61340-5-1 en is geaard met een weerstand van 1MΩ.

- Onderhoudsvrije, geleidende O-ringen
- Geïntegreerde gasklep die in geopende stand uit de luchtstroom is om een maximale doorstroming te garanderen.
- Draadstangen, veren en vingerschroeven van zuurbestendig roestvrij staal (AISI 316L)
- Beschermrooster (accessoire) om de afzuiging van vreemde voorwerpen te voorkomen
- Getest voor gebruik in ESD-gebieden volgens IEC 61340-5-1:2016
- De aardkabel heeft een veiligheidsweerstand van 1 MΩ.
- alle componenten RoHS-conform

|                              |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikelnr.</b>            | <b>WL15474</b>                                                                      |
| Model                        | 50-3727-1-6                                                                         |
| Fabrikant                    | ALSIDENT                                                                            |
| Fabrikant artikelnr.         | 50-3727-1-6                                                                         |
| GPSR-fabrikantgegevens       | Alsident system A/S<br>Finlandsvej 10<br>DK-8450 Hammel<br>www.alsident.com         |
| Verkoopenheid                | 1 stuk                                                                              |
| Inhoudseenheid               | 1 stuk                                                                              |
| Kleur                        | zwart                                                                               |
| Kleur                        | zwart                                                                               |
| Materiaal                    | Buizen van gechromateerd TCP-aluminium,<br>verbindingen van geleidend polypropyleen |
| Productserie                 | Alsident System 50 AS                                                               |
| Aantal gewrichten            | 3                                                                                   |
| Bereik                       | 765 mm                                                                              |
| Buisdiameter                 | 50 mm                                                                               |
| Luchtvolume van de afzuigarm | 45 – 85 m <sup>3</sup> /h                                                           |
| Montage type                 | tafelmontage                                                                        |
| Voegkleur                    | zwart                                                                               |
| Apparaatserie                | WSA-10LR, WSA-20LR, WSA-5LR                                                         |
| ESD-compatibel               | ja                                                                                  |

## Autres versions

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>Artikelnr.</b> | <b>Bereik</b> |
| <b>WL15474</b>    | <b>765 mm</b> |
| WL15479           | 945 mm        |
| WL19629           | 1125 mm       |