
# Rond luik DN50, Ø280 mm, wit

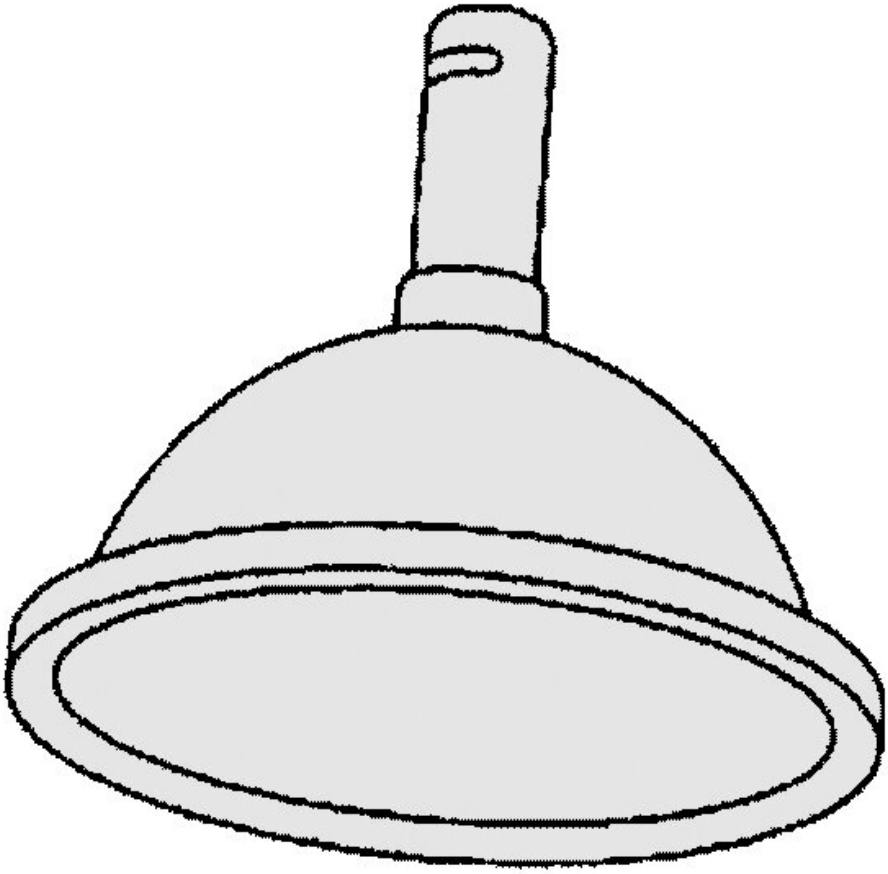

• Ronde kap aanbevolen voor de detectie van lichte rook en gassen, bijv. via kleine, openstaande containers
• Afmetingen van de kap: Ø280 mm
• Verhoogde stabiliteit bij het hanteren van de kap door randversterking
• Verhoogde detectieprestaties door verticale plaatsing van de kap
• Bestand tegen oplosmiddelen
• De transparante kap zorgt voor een goed zicht op het werk

| **Artikelnr.** | **WL20653** |
|---|---|
| Model | 1-5028-5 |
| Fabrikant | ALSIDENT |
| Fabrikant artikelnr. | 1-5028-5 |
| GPSR-fabrikantgegevens | Alsident system A/S |

| | |
|---|---|
| | Finlandsvej 10<br>DK-8450 Hammel<br>www.alsident.com |
| Verkoopeenheid | 1 stuk |
| Inhoudseenheid | 1 stuk |
| Kleur | wit |
| Diameter | 280 mm |
| Materiaal | Kap van transparant PETG, buismof van geanodiseerd aluminium - laagdikte 10 µ |
| Buisdiameter | 50 mm |
| ESD-compatibel | nee |