


Zuigarmsysteem DN75 voor wand-/plafondmontage, 3 scharnieren, wit, 1550 mm

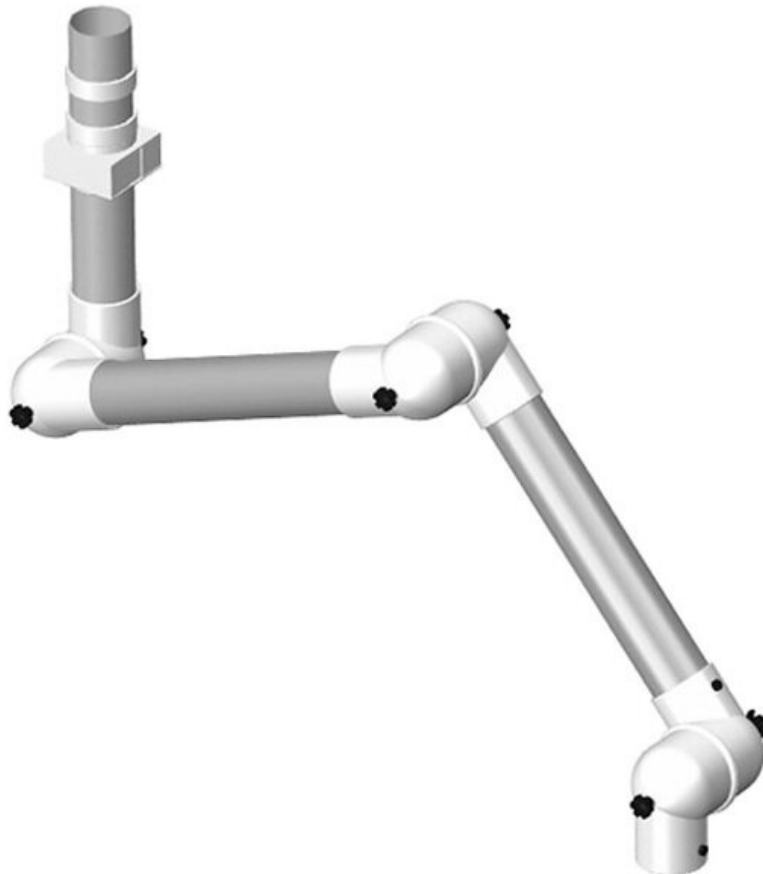

Het DN75 systeem van Alsident kan worden gebruikt in veel verschillende gebieden, waaronder laboratoria, lasertechnologie, de chemische en farmaceutische industrie, maar ook in specialistische ruimtes in scholen. De buizen hebben een diameter van 75 mm en het aanbevolen luchtvolume is 80 m³/u tot 180 m³/u.

- Onderhoudsvrije O-ringen
- Geïntegreerde gasklep die in geopende stand uit de luchtstroom is om een maximale doorstroming te garanderen.
- Draadstangen, veren en vingerschroeven van zuurbestendig roestvrij staal (AISI 316L)
- Chemisch bestendige klinknagels van polypropyleen (PP) voor meer duurzaamheid, zelfs bij gebruik in een agressieve omgeving
- Beschermrooster (accessoire) beschikbaar voor de kappen om de inductie van vreemde voorwerpen te voorkomen
- Componenten RoHS-conform

Artikelnr.	WL22185
Model	75-9065-3-7-5
Fabrikant	ALSIDENT
Fabrikant artikelnr.	75-9065-3-7
GPSR-fabrikantgegevens	Alsident system A/S Finlandsvej 10 DK-8450 Hammel www.alsident.com
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleur	wit
Kleur	wit
Materiaal	Buizen van chemisch resistent polypropyleen (PP), verbindingen van schokbestendig, chemisch resistent polypropyleen (PP)
Productserie	Alsident System 75 CB
Aantal gewrichten	3
Bereik	1550 mm
Buisdiameter	75 mm
Luchtvolume van de afzuigarm	80 – 180 m ³ /h
Montage type	plafondmontage
Voegkleur	wit
ESD-compatibel	nee