


## paar tangtips TxP-serie, conisch 0,4 x 19,1 mm

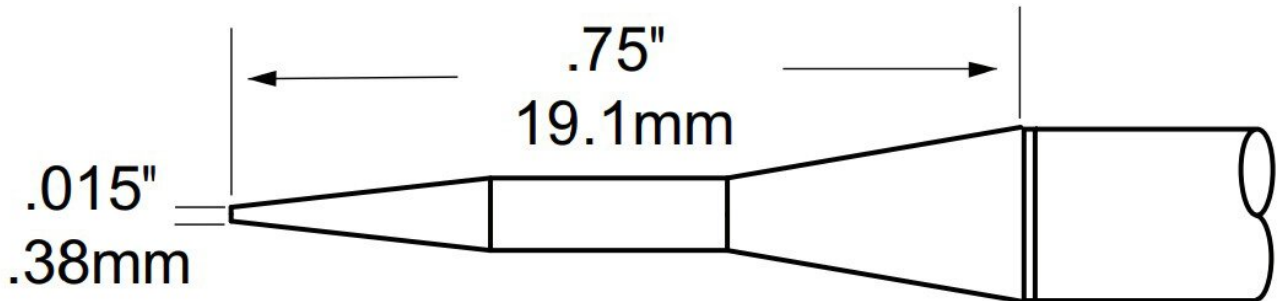

De TxP-pincetpunt is de standaardpincetpunt voor de Metcal soldeersystemen uit de MFR-serie. TFP pincetpunten hebben een temperatuurwaarde van 390 °C. Metcal beveelt de TFP-reeks aan voor de meeste toepassingen. De TCP-pincetpunten hebben een temperatuurwaarde van 450 °C en worden aanbevolen voor toepassingen met hoge temperaturen en veeleisende thermische toepassingen. Ze kunnen worden gebruikt met loodhoudend en loodvrij soldeer. De SmartHeat® technologie van Metcal past de vermogensniveaus automatisch aan de vereisten van de toepassing aan.

- geschikt voor MFR-1100 en MFR-2200
- geschikt voor keramiek en toepassingen met hoge thermische eisen

|                        |                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikelnr.</b>      | <b>WL27002</b>                                                                                           |
| Model                  | TCP-CNP1                                                                                                 |
| Fabrikant              | OKI                                                                                                      |
| Fabrikant artikelnr.   | TCP-CNP1                                                                                                 |
| GPSR-fabrikantgegevens | OK International Ltd<br>Eagle Close, Chandlers Ford<br>GB-SO53 4NF Hampshire<br>www.ok-international.com |
| Verkoopenheid          | 1 paar                                                                                                   |
| Inhoudseenheid         | 1 paar                                                                                                   |
| Incl. batterij         | nee                                                                                                      |
| Productserie           | TxP-serie                                                                                                |
| Temperatuur (max.)     | 471 °C                                                                                                   |
| Tipserie               | TxP                                                                                                      |
| Tiplengte              | 19,1 mm                                                                                                  |
| Tipbreedte             | 0,4 mm                                                                                                   |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Diameter van de soldeerpunt | 0,4 mm      |
| Puntvorm                    | kegelvormig |
| Tipuitlijning               | recht       |
| Tiptemperatuur              | 460 °C      |
| Bijpassend handstuk         | MFR-H4-TW   |
| ESD-compatibel              | nee         |

## Autres versions

| Artikelnr. | Temperatuur (max.) |
|------------|--------------------|
| WL27563    | 366 °C             |
| WL24754    | 421 °C             |
| WL27002    | 471 °C             |