


Soldeerbout Voedingseenheid

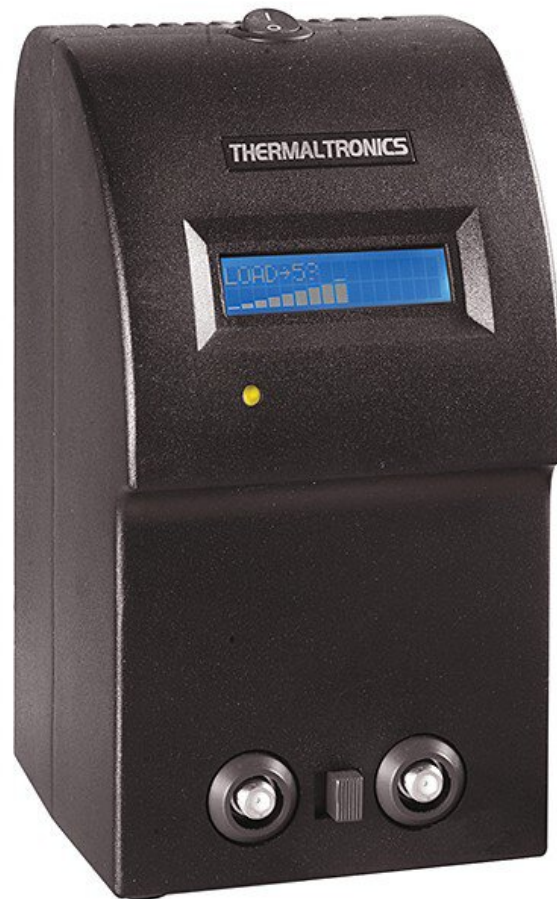

- Hoog thermisch gebruik en prestaties
- 13,56MHz-voeding met geïntegreerd LCD-display
- Tweefasige soldeerpoorten
- Er is geen opleiding nodig voor het kalibreren en het gebruik
- Geen extra kosten voor de montage van de spoel
- vervangt Metcal MX-500P-21

Artikelnr.	WL37533
Model	TMT-9000PS-2
Fabrikant	THERMALTRONICS
Fabrikant artikelnr.	TMT-9000PS-2
GPSR-fabrikantgegevens	Thermaltronics Castle Peak Road. 489491

HKG-999077 Sham Shui Po
www.thermaltronics.com

Lengte met verpakking	380 mm
Breedte met verpakking	240 mm
Hoogte met verpakking	190 mm
Lengte met verpakking in inches	15 in
Breedte met verpakking in inches	9,4 in
Hoogte met verpakking in inches	7,5 in
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Samensmelten	250V 0.5A "Slo-Blo"
Spanning	220 – 240 V
Matching tips	M-serie
ESD-compatibel	ja