


Knippen/uitsnijden/buigen 1,3

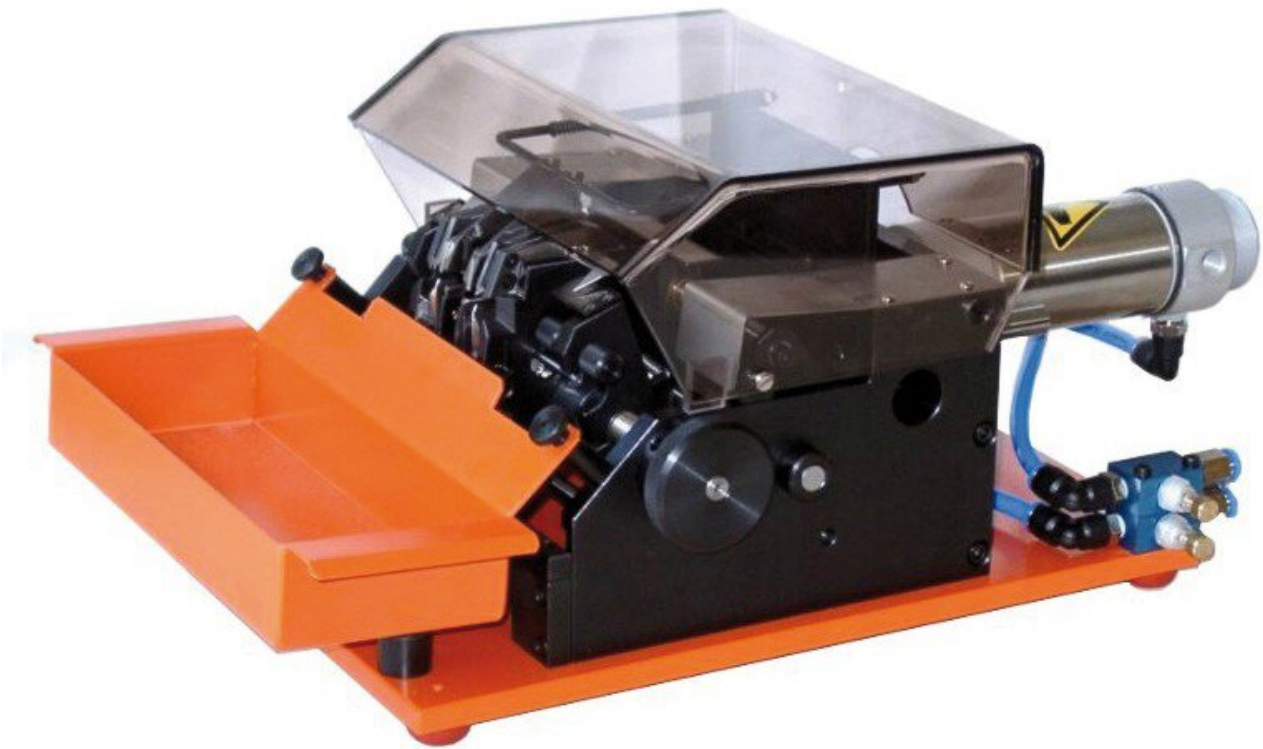

Snij/stans en buiginrichting voor axiale componenten

Bediening met de hand

- D Draad tot 1,3 mm
- Leveringsformulier los/opgeplakt
- Bediening met de hand
- tot 2.500 componenten/uur
- Persluchtbediening 4-6 bar met voetschakelaar
- Gewicht: ca. 8 kg
- Afmetingen: 300 x 500 x 210 mm
- Min. steek: 12,5 mm
- Max. raster: 70 mm

Functionaliteit:

- om de korte montage van axiaal bedrade componenten mogelijk te maken, moeten deze op de juiste lengte worden afgeknipt en tot de gewenste hoogte worden gebogen voordat ze in de gedrukte schakeling worden ingebracht
- De instelling wordt aangegeven op de respectievelijke schaal van het apparaat
- De reliëfs voor de verbindingspoten zijn gereedschapsspecifiek en worden volgens de

eisen van de klant vervaardigd.

- Het apparaat kan worden omgebouwd voor de verschillende gereedschappen.
- Het onderdeel wordt handmatig tussen de gereedschappen geplaatst
- Deze worden dan bediend met een pneumatische voetschakelaar
- De omschakeling voor verschillende snij- en rasterafmetingen duurt minder dan een minuut.

(zonder gereedschap)

Artikelnr.	WL38659
Model	C 042 S
Fabrikant	BURST & ZICK
Fabrikant artikelnr.	C 042 S
GPSR-fabrikantgegevens	BURST & ZICK GmbH An der Roßweid 8 DE-76229 Karlsruhe www.burst-und-zick.de
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee