


Automatische soldeerdraadinvoer

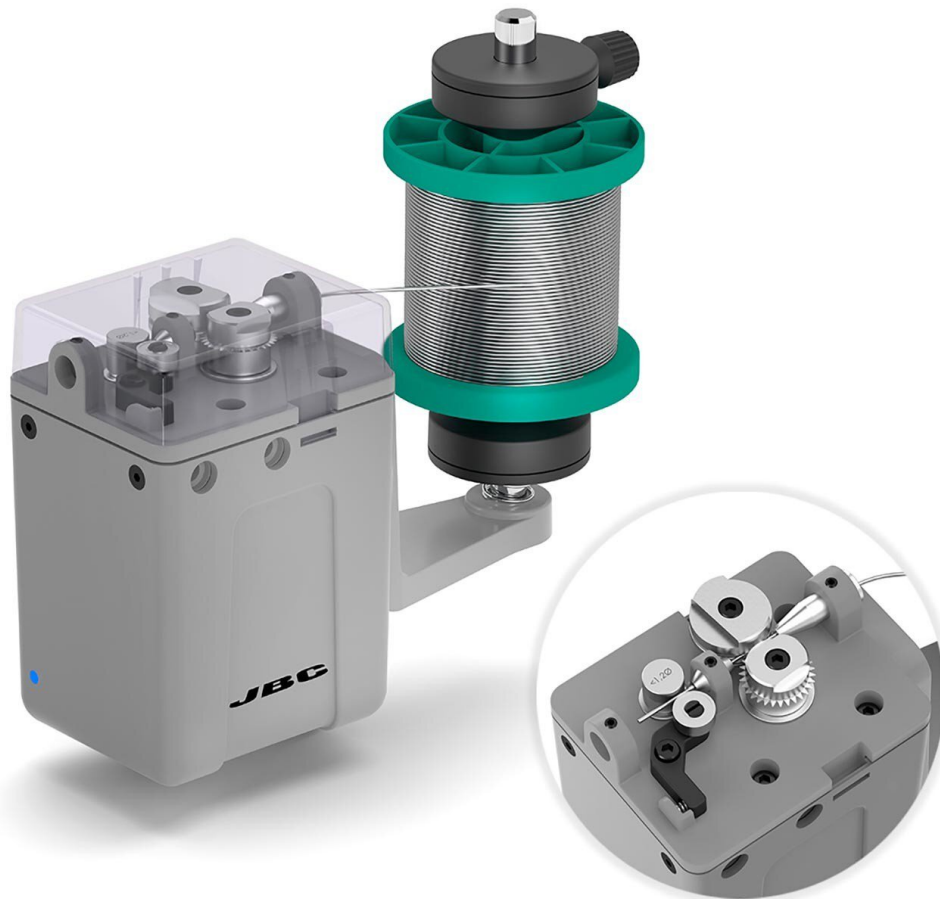

- voor het automatische soldeerdraadtransport en wordt aangestuurd door een PC/PIC
- Om de communicatie tussen de SFR-soldeermachine en een robot (PC of PLC) tot stand te brengen, kunt u het communicatieprotocol voor SFR downloaden van www.jbctools.com/jbcsoftware.html.
- Regelparameters zoals draadlengte en doseersnelheid kunnen worden aangepast.
- Het heeft een draaddetectorsensor en in geval van een transportfout informeert het systeem met "verstopt" of "opgebruikt".
- De automatische soldeerdraadinvoer is compatibel met verschillende GSFR-soldeerdraadgeleidersets, die verkrijgbaar zijn voor verschillende draaddiameters en met of zonder soldeerdraadperforatie.
- Gidskits GSFR zijn niet inbegrepen.

Artikelnr.

WL47133

Model	SFR-B
Modellijn	SFR-B
Fabrikant	JBC
Fabrikant artikelnr.	SFR-B
GPSR-fabrikantgegevens	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee

