


Micro desoldeerpincet punt beitel RTWMS 008 S NW

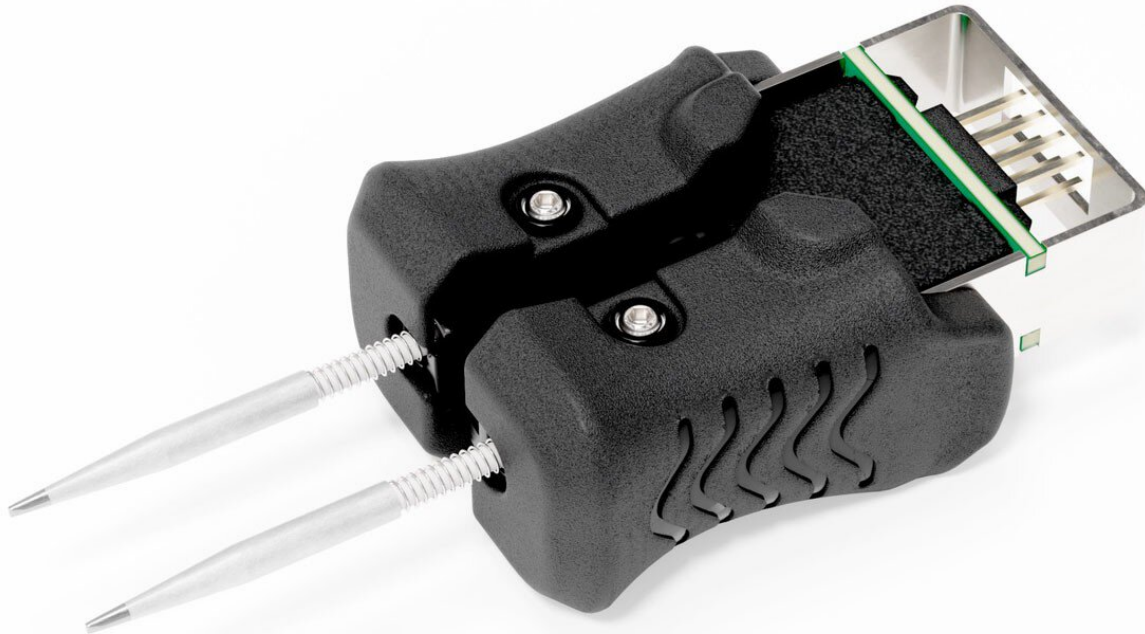

- Microdesoldeerpincetpunt
- 2 x 40 W, 12 V
- Extreem snelle opwarmtijd van 5 seconden voor maximale productiviteit
- Maximale bescherming: Militaire standaard, Mil-Spec compliant en volledig in overeenstemming met IPC industriestandaarden (IPC - TM-650 2.5.33 Measurement of Electrical Overstress from Soldering Hand Tools).
- RTWMS Desoldeertips voor WTMT/WXMTS Desoldeerbouten
- Hoogste precisie in soldeerproces dankzij korte afstand tussen tip en handvat en geoptimaliseerd tipontwerp; Nauwkeurige positionering dankzij unieke parallelle schuifblokgeleider; Geen uitlijning na tipwissel dankzij gekoppeld ontwerp (vooraf uitgelijnde tips > tijdsbesparing > productiviteitsverhoging); Aanpassingsfuncties met inbusseutel: 1,5 mm mogelijk indien nodig ($\pm 80^\circ$ draaihoekverstelling + verticale lengteverstelling van $\pm 1,2$ mm); Intelligente desoldeerpincetpunten (maakt automatische tip-offset mogelijk)
- Snelste verwisseling van de desoldeerpincetpunt: Active Tip Cartridge System maakt eenvoudige tipwissel mogelijk, zelfs met hete desoldeerpincetten, zonder de noodzaak van een extra gereedschap of aanpassing
- Verbeterd comfort en veilig gebruik dankzij nieuwe ergonomische softgrips
- Unieke slimme desoldeerpincet: Automatische Smart Tweezers tip identificatie; Volledige traceerbaarheid met tweezertip ID nummer en geïntegreerde data opslag; Nauwkeurige

data resultaten met tip offset functie; Volledige proces controle met tip lock functie.

Artikelnr.	WL74136
Model	RTWMS 008 S NW
Fabrikant	WELLER
Fabrikant artikelnr.	T0050116799
GPSR-fabrikantgegevens	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Lengte met verpakking	98 mm
Breedte met verpakking	36 mm
Hoogte met verpakking	27 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Productserie	RTWMS-serie
Stroom	80 W
Spanning	12 V
Type tip	NW
Temperatuurbereik °C	100 – 450 °C
Tipserie	RTW-MS
Tiplengte	23 mm
Tiplengte in inches	0,906 in
Tipbreedte	0,8 mm
Tipbreedte in inches	0,031 in
Puntdikte	0,4 mm
Puntdikte in inches	0,016 in
Diameter van de soldeerpunt	2,8 mm
Puntvorm	beitelvormig
Tipuitlijning	recht
Bijpassend handstuk	WTMT, WXMTS
Bijpassend handstuk	WXMTS,WTMT
ESD-compatibel	nee