


Multi-assig rework station voor printplaten tot 13x13 cm

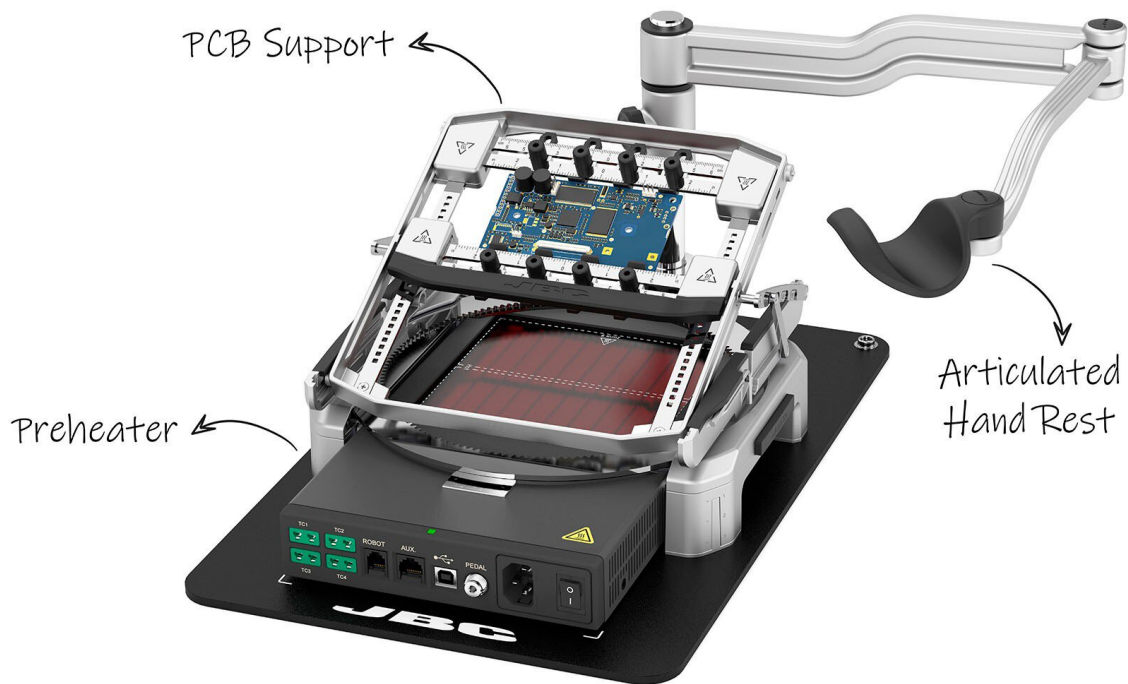

De JBC Multiaxis Rework Bench is de ideale set voor nauwkeurig reworking en garandeert de hoogste soldeerkwaliteit door drie essentiële kenmerken te combineren:

- Gelijmatige verwarming en het vermijden van thermische schokken:

De PHSE-voorverwarmer is essentieel om thermische schokken op meerlaagse printplaten te vermijden tijdens herbewerking. Hij heeft een verwarmingsoppervlak van 130 x 135 mm.

- Geoptimaliseerde workflow en nauwkeurige printplaathantering:

De PSS Multiaxis Rotative PCB Support maakt snel, eenvoudig en nauwkeurig wisselen van printplaatpositie mogelijk en dus soldeer- en reparatiewerk in elke positie - ideaal voor terugkerend soldeerwerk.

- Verbeterde stabiliteit en comfort:

De RHS gelede handsteun biedt ondersteuning voor de hand dicht bij het werkgebied. Comfortabeler werken en minder vermoeidheid zorgen voor nauwkeurige werkprocessen.

Artikelnr.	WL87533
Fabrikant	JBC
Fabrikant artikelnr.	RBSM-2A
GPSR-fabrikantgegevens	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Lengte	415 mm
Breedte	360 mm
Hoogte	205 mm
Lengte met verpakking	620 mm
Breedte met verpakking	395 mm
Hoogte met verpakking	415 mm
Lengte met verpakking in inches	24,41 in
Breedte met verpakking in inches	15,55 in
Hoogte met verpakking in inches	16,34 in
Leveringsomvang	1x PHSE voorverwarmplaat 1x PSS meerassige zwenksteun 1x RHS scharnierende handsteun voor PHSEK voorverwarmingsset
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Productserie	RBSM
Stroom	800 W
Spanning	230 V
Temperatuurbereik °C	50 – 250 °C
Temperatuurbereik °F	120 – 482 °F
Bijpassende accessoires	P005, HRL, P405
Aantal standaardtemperatuurprofielen	3
Aantal gebruikerstemperatuurprofielen	22
Aantal zones	2
Werkuren (max.)	50 min
Lengte van het verwarmingsoppervlak	135 mm
Breedte van het verwarmingsoppervlak	130 mm
ESD-compatibel	ja