


Grot lutowniczy ERSADUR

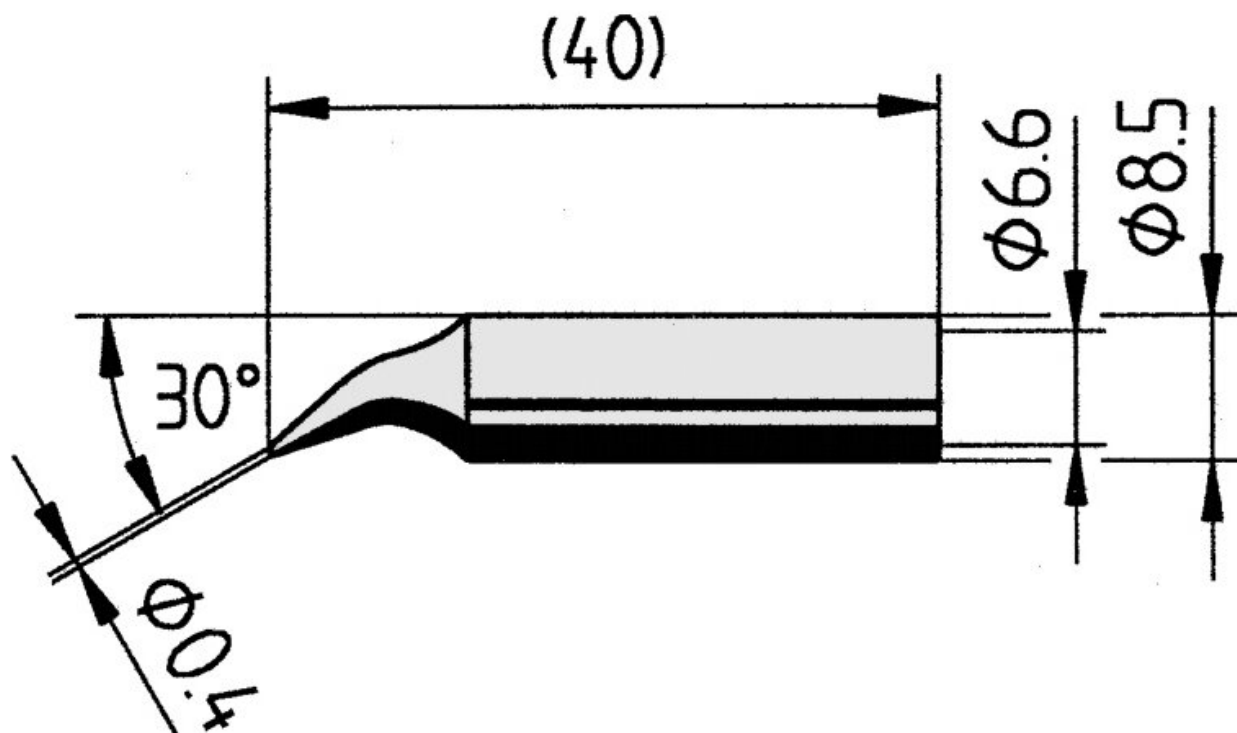

- Grot lutowniczy do lutowania ciągłego z powłoką ERSADUR do stacji lutowniczych o zwiększonym zapotrzebowaniu na ciepło ANANLOG 60, ANANLOG 60 A, ANANLOG 80, ANANLOG 80 A, DIGITAL 80 A, DIGITAL 2000 A Wersja z kolbą lutowniczą Power tool, Multi-Pro, Multi-Sprint, Multi-TC i PTC 70, RDS 80, MICRO-CON 60 iA z kolbą lutowniczą Power tool, TWIN 80 A z kolbą lutowniczą Ergo tool
- Jednostka opakowaniowa z 1 grotem lutowniczym i opakowaniem SB

Numer artykułu.	WL12241
Model	842ID
Producent	ERSA
Numer artykułu producenta.	0842ID/SB
Dane producenta GPSR	ERSA GmbH Leonhard-Karl-Strasse 24 DE-97877 Wertheim www.ersa.de
Długość	40 mm

Products for the electronic industry



Długość z opakowaniem	90 mm
Szerokość z opakowaniem	60 mm
Wysokość z opakowaniem	10 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Całkowita długość	40 mm
W zestawie bateria	nie
Seria produktów	842
Zgodny z RoHS	tak
Seria wskazówek	842
Średnica wewnętrzna (wał)	6,6 mm
Średnica zewnętrzna (wał)	8,5 mm
Średnica grotu lutowniczego	0,4 mm
Kształt końcówki	spiczasty ołówkowy
Wyrównanie końcówek	kątowy
Powłoka końcówki lutowniczej	Końcówka do lutowania
Pasująca rękojeść	BASIC TOOL, ERGO TOOL, MULTI-PRO, MULTI-SPRINT, MULTI-TC, POWER-TOOL, PTC 70
Zgodny z ESD	nie