


Grot lutowniczy

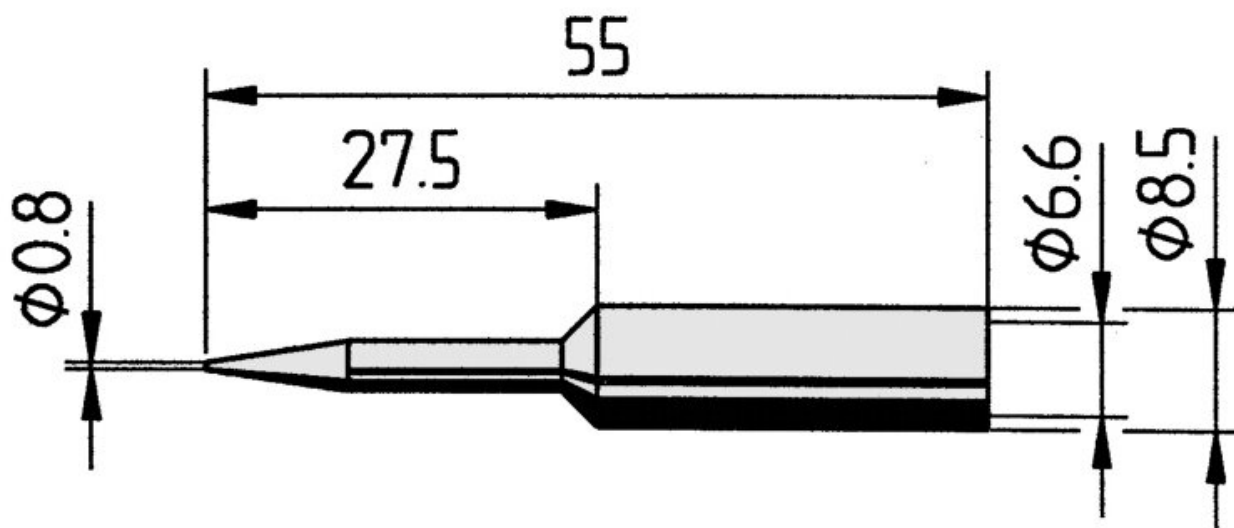

- Grot lutowniczy do lutowania ciągłego z powłoką ERSADUR do stacji lutowniczych ANANLOG 60, ANANLOG 60 A, ANANLOG 80, ANANLOG 80 A, DIGITAL 80 A, DIGITAL 2000 A Wersja z kolbą lutowniczą Power tool, Multi-Pro, Multi-Sprint, Multi-TC i PTC 70, RDS 80, MICRO-CON 60 iA z kolbą lutowniczą Power tool, TWIN 80 A z kolbą lutowniczą Ergo tool, ELS 8000
- Jednostka opakowaniowa z 10 grotami lutowniczymi w jednym opakowaniu zewnętrznym

Numer artykułu.	WL36112
Model	832SD
Producent	ERSA
Numer artykułu producenta.	0832SD/SB
Dane producenta GPSR	ERSA GmbH Leonhard-Karl-Strasse 24 DE-97877 Wertheim www.ersa.de
Długość	55 mm
Długość z opakowaniem	90 mm
Szerokość z opakowaniem	60 mm
Wysokość z opakowaniem	10 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka

Jednostka treści	1 sztuka
Całkowita długość	55 mm
W zestawie bateria	nie
Seria produktów	832
Zgodny z RoHS	tak
Seria wskazówek	832
Średnica wewnętrzna (wał)	6,6 mm
Średnica zewnętrzna (wał)	8,5 mm
Średnica grotu lutowniczego	0,8 mm
Kształt końcówki	spiczasty ołówkowy
Wyrównanie końcówek	prosty
Powłoka końcówki lutowniczej	Kończówka do lutowania
Pasująca rękojeść	BASIC TOOL, ERGO TOOL, MULTI-PRO, MULTI-SPRINT, MULTI-TC, POWER-TOOL, PTC 70
Zgodny z ESD	nie