


Ścianka tylna perforowana M900, szary ESD

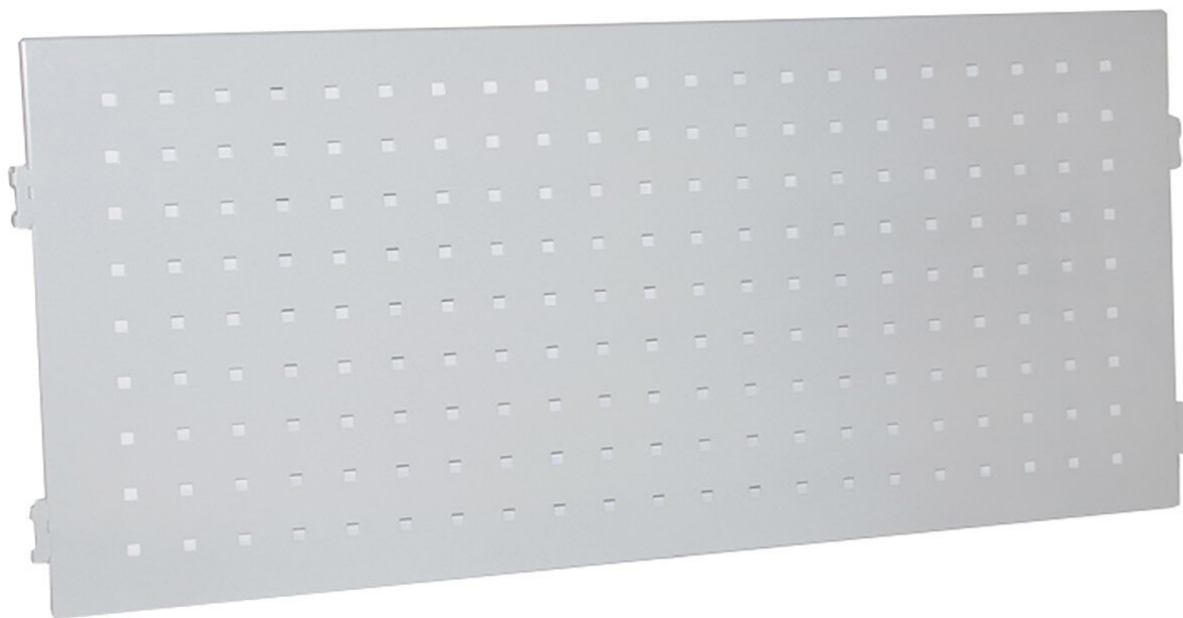

Rozmiar otworu to 9 x 9 mm, odległość od środka otworu do środka otworu 38 mm.
Mocowanie do stojących profili rurowych kratowych.

- Panele perforowane służą jako skuteczne przegrody w pomieszczeniach, a jednocześnie są praktyczną opcją przechowywania narzędzi i innego sprzętu.

[https://3d.treston.com/?duid=weidinger_en Design your individual workstation with the TRESTON 3D configurator]

Numer artykułu.	WL40990
Model	861516-49
Producent	TRESTON
Numer artykułu producenta.	861516-49
Dane producenta GPSR	Treston Deutschland GmbH Frankfurter Str. 101 DE-65479 Raunheim www.treston.de
Szerokość	878 mm
Wysokość	389 mm
Głębokość	16 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka

Jednostka treści	1 sztuka
Informacje o kolorze producenta	Jasnoszary RAL7035
W zestawie bateria	nie
Zgodny z ESD	tak