


Końcówka do mikrorozładowywania dłuto RTWMS 008 S NW

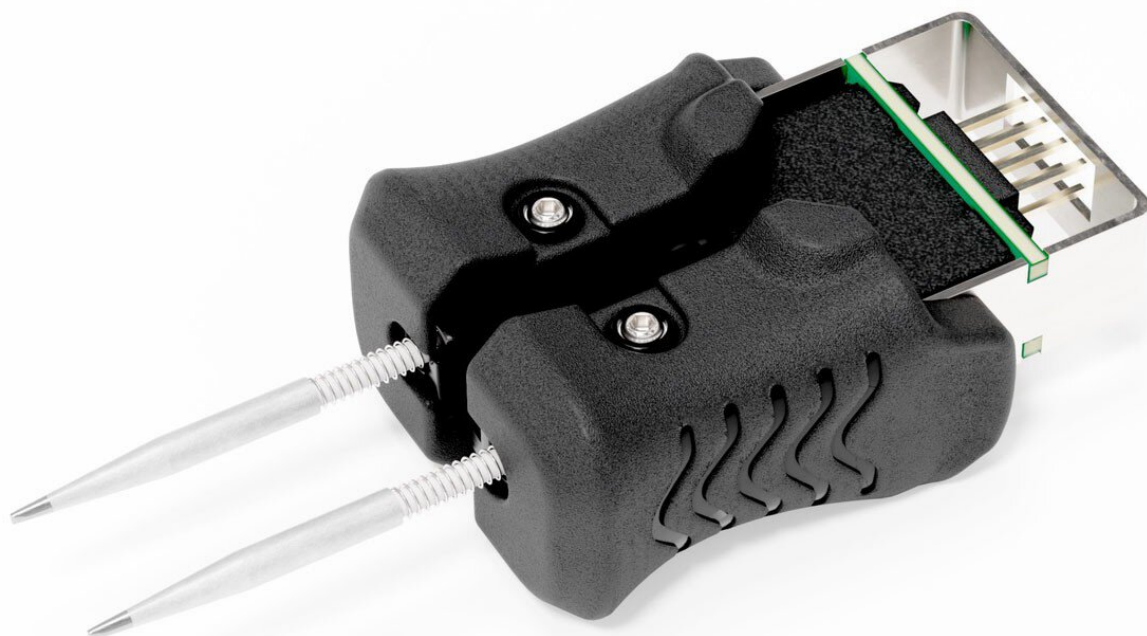

- Końcówka pęsety do mikrorozładowywania
- 2 x 40 W, 12 V
- Niezwykle szybki 5-sekundowy czas nagrzewania dla maksymalnej wydajności
- Maksymalna ochrona: Standard wojskowy, zgodność z Mil-Spec i pełna zgodność z normami przemysłowymi IPC (IPC - TM-650 2.5.33 Measurement of Electrical Overstress from Soldering Hand Tools)
- Końcówki lutownicze RTWMS do lutownic WTMT/ WXMTS
- Najwyższa precyzja w procesie lutowania dzięki niewielkiej odległości pomiędzy końcówką a uchwytem i zoptymalizowanej konstrukcji końcówki; Precyzyjne pozycjonowanie dzięki unikalnej, równoległej prowadnicy bloków ślizgowych; Brak konieczności ustawiania końcówki po jej wymianie dzięki sparowanej konstrukcji (wstępnie ustawione końcówki > oszczędność czasu > zwiększenie produktywności); Funkcje regulacyjne za pomocą klucza imbusowego: w razie potrzeby możliwa regulacja o 1,5 mm (regulacja kąta obrotu $\pm 80^\circ$ + pionowa regulacja długości $\pm 1,2$ mm); Inteligentne końcówki do lutownic (umożliwiają automatyczne przesunięcie końcówki)
- Najszybsza wymiana końcówki pęsety do odlutowywania: Active Tip Cartridge System umożliwia łatwą wymianę końcówek nawet w przypadku gorących pęset do odlutowywania, bez konieczności stosowania dodatkowego narzędzia lub regulacji
- Zwiększony komfort i bezpieczeństwo obsługi dzięki nowym, ergonomicznym uchwytem Softgrip

- Unikalne inteligentne pęsety do odlutowywania: Automatyczna identyfikacja końcówek Smart Tweezers; Pełna identyfikowalność dzięki numerowi ID końcówki pęsety i zintegrowanemu przechowywaniu danych; Dokładne wyniki danych dzięki funkcji przesunięcia końcówki; Pełna kontrola procesu dzięki funkcji blokady końcówki.

Numer artykułu.	WL74136
Model	RTWMS 008 S NW
Producent	WELLER
Numer artykułu producenta.	T0050116799
Dane producenta GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Długość z opakowaniem	98 mm
Szerokość z opakowaniem	36 mm
Wysokość z opakowaniem	27 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Seria produktów	Seria RTWMS
Moc	80 W
Woltaż	12 V
Rodzaj końcówki	NW
Zakres temperatur °C	100 – 450 °C
Seria wskazówek	RTW-MS
Długość końcówki	23 mm
Długość końcówki w calach	0,906 in
Szerokość końcówki	0,8 mm
Szerokość końcówki w calach	0,031 in
Grubość końcówki	0,4 mm
Grubość końcówki w calach	0,016 in
Średnica grotu lutowniczego	2,8 mm
Kształt końcówki	dłutowaty
Wyrównanie końcówek	prosty
Pasująca rękojeść	WTMT, WXMTS
Zgodny z ESD	nie