


Końcówka pęsety do odlutowywania Pico dłuto zakrzywione RTWPS 002 S X HM

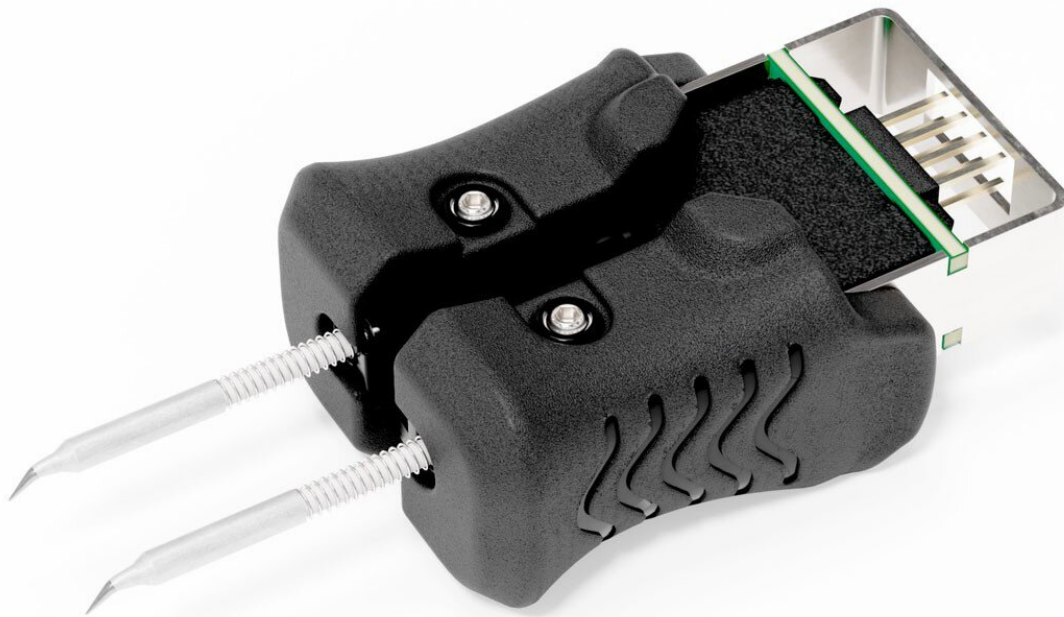

- Końcówka pęsety do odlutowywania Pico
- 2 x 40 W, 12 V
- Niezwykle szybki 5-sekundowy czas nagrzewania dla najwyższej wydajności.
- Najwyższa precyzja w procesie lutowania dzięki niewielkiej odległości pomiędzy końcówką a uchwytem oraz zoptymalizowanej konstrukcji końcówki; Precyzyjne pozycjonowanie dzięki unikalnej, równoległej prowadnicy bloków ślizgowych; Brak konieczności wyrównywania po wymianie końcówki dzięki sparowanej konstrukcji (wstępnie wyrównane końcówki > oszczędność czasu > zwiększenie wydajności); Funkcje regulacyjne za pomocą klucza imbusowego: w razie potrzeby możliwość regulacji o 1,5 mm (regulacja kąta obrotu $\pm 80^\circ$ + pionowa regulacja długości $\pm 1,2$ mm); Inteligentne końcówki do pęset do odlutowywania (umożliwiają automatyczne przesunięcie końcówki)
- Active Tip Cartridge System umożliwia łatwą wymianę końcówek nawet w przypadku gorących pęset do odlutowywania, bez konieczności stosowania dodatkowego narzędzia lub regulacji.
- Unikatowe pęsety Smart Desoldering Tweezers: Automatyczna identyfikacja końcówki Smart Tweezers; Pełna identyfikowalność dzięki numerowi identyfikacyjnemu końcówki pęsety i zintegrowanemu przechowywaniu danych; Dokładne wyniki danych dzięki funkcji przesunięcia końcówki; Pełna kontrola procesu dzięki funkcji blokady końcówki.

- Końcówki RTWPS do lutownic WTMT/ WXMTS
- Maksymalna ochrona: Standard wojskowy, zgodność z Mil-Spec i pełna zgodność z normami przemysłowymi IPC (IPC - TM-650 2.5.33 Measurement of Electrical Overstress from Soldering Hand Tools).
- Zwiększony komfort i bezpieczeństwo obsługi dzięki nowym ergonomicznym uchwytom Softgrip.

Numer artykułu.	WL74140
Model	RTWPS 002 S X HM
Producent	WELLER
Numer artykułu producenta.	T0050115799
Dane producenta GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
Długość z opakowaniem	98 mm
Szerokość z opakowaniem	36 mm
Wysokość z opakowaniem	27 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Seria produktów	Seria RTWPS
Moc	80 W
Woltaż	12 V
Rodzaj końcówki	HM
Zakres temperatur °C	100 – 450 °C
Długość końcówki	16,5 mm
Długość końcówki w calach	0,65 in
Szerokość końcówki	0,2 mm
Szerokość końcówki w calach	0,008 in
Grubość końcówki	0,1 mm
Grubość końcówki w calach	0,004 in
Średnica grotu lutowniczego	2,5 mm
Kształt końcówki	dłutowaty
Wyrównanie końcówek	zakrzywiony
Pasująca rękojeść	WTMT, WXMTS
Pasująca rękojeść	WXMTS,WTMT

Zgodny z ESD

tak

